

**MASCHIO**

**GASPARDO**

**GASPARDO**

Solutions for Agriculture 4.0





**ROTARY TILLER RANGE**

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# พรวนดิน ROTARY TILLERS



รุ่น WIND



รุ่น PADDY



รุ่น ORYZA

**NEW**



รุ่น VIRATPRO

**NEW**



รุ่น VIRAT PRO HD



รุ่น C - Series

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# รุ่น WIND



# คุณสมบัติพิเศษ

จุดยึด CAT-I ที่ทนทาน


สปริงโหลดฝากระโปรงหลัง

กระปุกเกียร์ Heavy duty

ระบบส่งกำลังแบบโซ่ขับ

สกีไถลปรับง่ายรวดเร็ว

ขาตั้งรองรับ

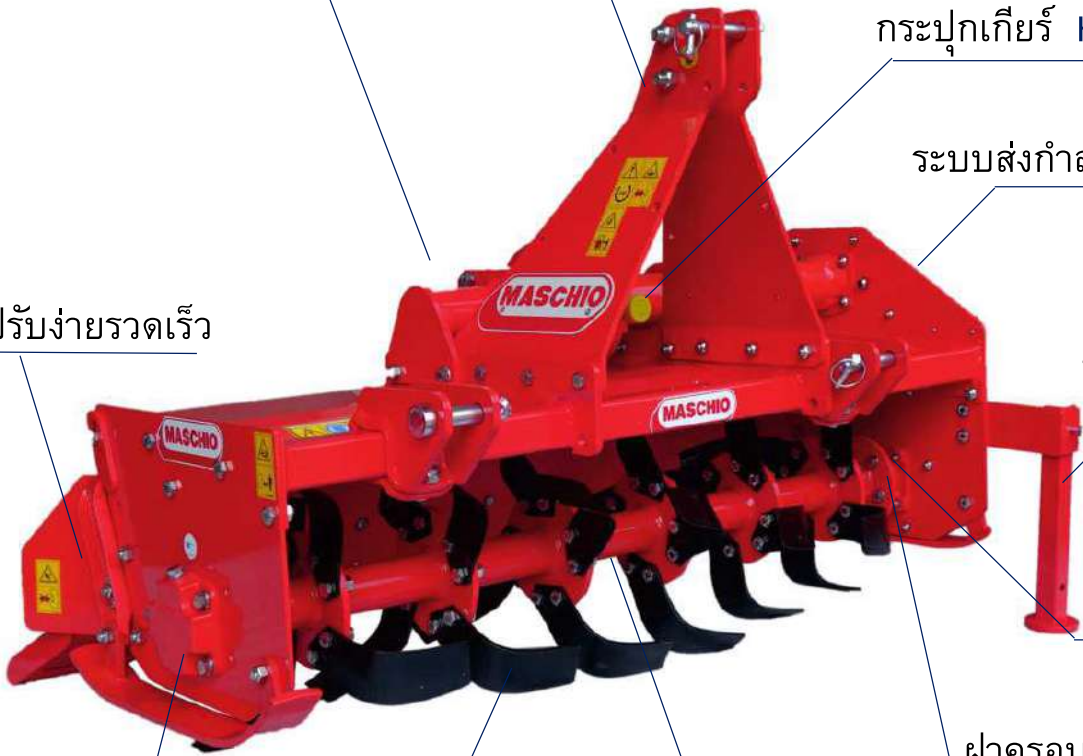

ซีลคู่กันน้ำ

ฝากรอบดุมโรเตอร์

ตลับลูกปืนหล่อลิ้นในอ่างน้ำมัน

โรเตอร์ดุมล้อ

ใบมีดคุณภาพสูงจากอิตาลี

# ข้อมูลทางเทคนิค



## รุ่น WIND

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	WIND 85	WIND 105
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	15 HP	20 HP
ความกว้าง การทำงาน	85 cm	105 cm
ความ ลึกในการทำงาน	15 cm	15 cm
จำนวนใบมีดพรวน	16	20
น้ำหนัก	180 kgs	193 kgs

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# รุ่น PADDY



# คุณสมบัติพิเศษ

โครงสร้างแข็งแรงแต่เบา

กล่องเกียร์ 540 รอบต่อนาที

แท่งดันคุณภาพสูง

เกียร์ข้างในอ่างน้ำมัน

ใบมีดคุณภาพสูงจากอิตาลี

6 ใบมีดต่อหน้าแปลนหันเข้าออก

สกีข้างพร้อมการปรับหลายระดับ





# ข้อมูลทางเทคนิค



## รุ่น PADDY

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	PADDY 145	PADDY 165	PADDY 185
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	35 HP	40 HP	45 HP
ความกว้าง การทำงาน	145 cm	165 cm	185 cm
ความ ลึกในการทำงาน	22 cm	22 cm	22 cm
จำนวนใบมีดต่อหน้าแปลน	6	6	6
จำนวนใบมีดพรวนรวม	42 ใบ	48 ใบ	54 ใบ
น้ำหนัก	291 kgs	308 kgs	329 kgs

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# รุ่น ORYZA



# คุณสมบัติพิเศษ


ปีกข้างเปิดได้จากที่นั่งคนขับ



bar pressureปรับระดับได้



สามารถตั้งค่าเครื่องด้วยคนเดียว

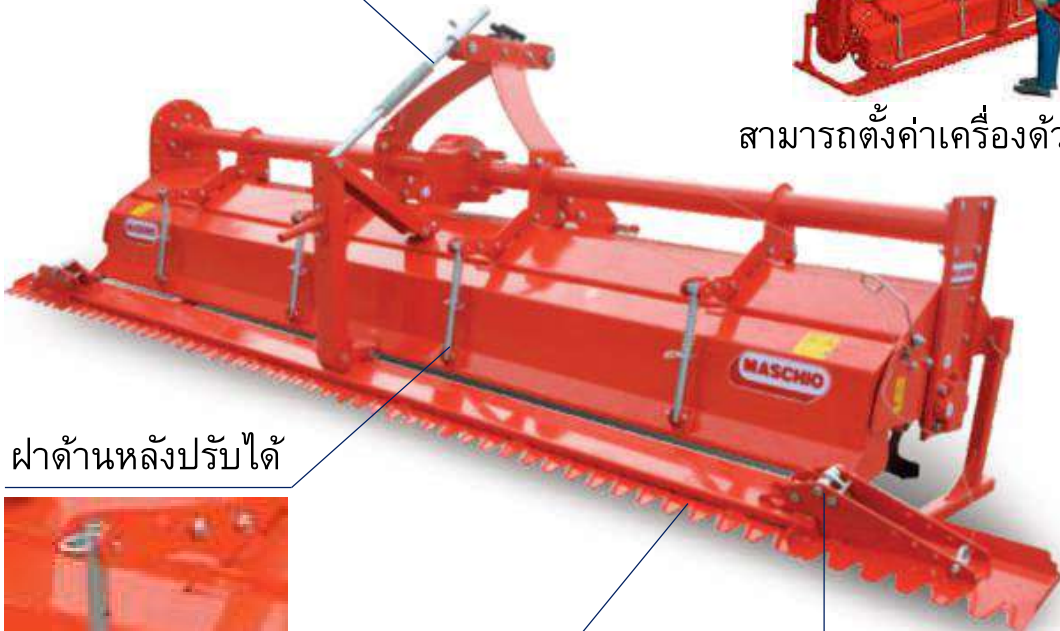

ฝาด้านหลังปรับได้



แถบปรับระดับสำหรับพื้นเรียบ

ลิ้อคปีกอัตโนมัติ



# ข้อมูลทางเทคนิค



## รุ่น ORYZA

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	ORYZA 240	ORYZA 260	ORYZA 285
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	40 HP	45 HP	50 HP
ความกว้าง การทำงาน	240 cm	260 cm	285 cm
ความ ลึกในการทำงาน	20 cm	20 cm	20 cm
จำนวนใบมีดพรวนรวม	64 ใบ	70 ใบ	76 ใบ
น้ำหนัก	303 kgs	320 kgs	337 kgs

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# รุ่น VIRAT PRO

VIRAT PRO



# VIRAT PRO



**VIRAT PRO** ยังคงความกะทัดรัดและความอเนกประสงค์ของรุ่นไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกเหนือ จากการจัดวางโครงสร้างของรุ่นระดับสูงกว่าควบคู่ไปกับรถแทรกเตอร์สูงสุด 80 แรงม้า และความโน้มเอียงสำหรับความเร็ว 4 ระดับ

## อุปกรณ์ครบ


ความเหนือกว่าของ **VIRAT PRO** มาจากหลายแง่มุม: กระจุกเกียร์ 4 สปีด เพลาส่งกำลังแบบ PTO มาตรฐานคลัตช์สลিপ ใบพัด 6 ใบต่อหน้าแปลน และซีลเชิงกลแบบกันน้ำที่ฐานรองรับแบ ริ่งสำหรับเครื่องจักรที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ เน้นย้ำถึงความง่ายในการใช้ งานด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น กันลัมด้านข้างพร้อมตัวปรับระดับ หรือฝากระโปรงท้ายปรับ ระดับ ซึ่งต้องขอบคุณการปรับแม่แรงสปริง ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมระดับการพังทลายของ ดินได้

## รับประกันความน่าเชื่อถือ

มีซีลกันน้ำเพื่อรักษาเฟืองเกียร์ ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนโลหะสองวงที่อยู่ตรงข้ามกันและคั่น ด้วยฟิล์มน้ำมันบางๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าตลับลูกปืนโรเตอร์แยกจากโคลน น้ำ และฝุ่นโดยสิ้นเชิง ทำให้สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่หนัก โคลน ฝุ่น เช่น นาข้าว แทนทดแผ่นปิดฝ ายกระโปรงหน้ามีที่จับที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปรับภาคสนาม โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม

# คุณสมบัติพิเศษ

รถไถเดินตามแบบโรตารีรุ่น VIRAT PRO มาพร้อมกับกล่องขับเคลื่อนด้านข้างแบบสามเกียร์ที่ช่วยให้ส่งกำลังได้สม่ำเสมอ โดยไม่สูญเสียกำลัง

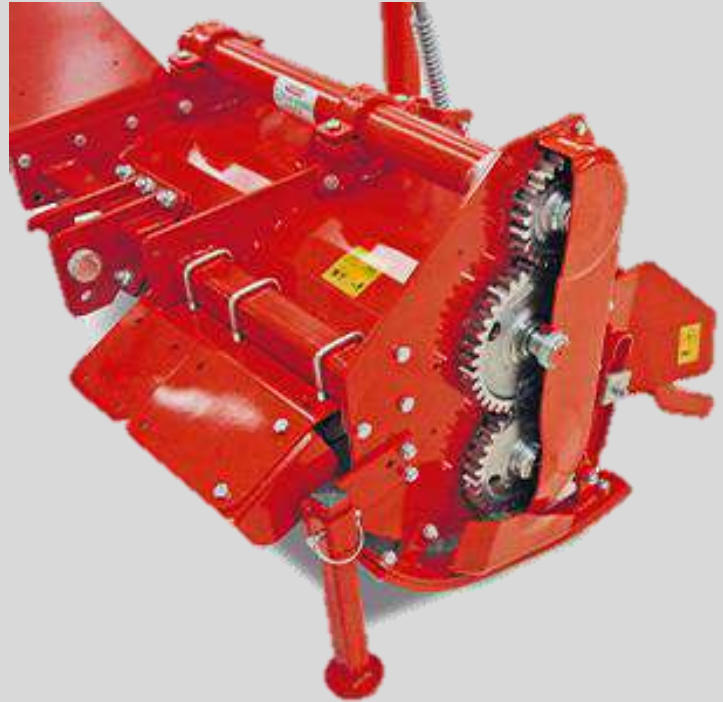

ซีลเชิงกลแบบกันน้ำประกอบด้วยวงแหวนโลหะสองวงที่อยู่ตรงข้ามกัน และคั่นด้วยฟิล์มน้ำมันบางๆ สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าตลับลูกปืนโรเตอร์แยกจากโคลน น้ำ และฝุ่นโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในนาข้าวได้

# ข้อมูลทางเทคนิค

**NEW**



## รุ่น VIRAT PRO

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	VIRATPRO 145	VIRATPRO 165 SKIDS	VIRATPRO 185 SKIDS	VIRATPRO 205 SKIDS
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	40 HP	45 HP	50 HP	60 HP
ความกว้าง การทำงาน	145 cm	165 cm	185 cm	205 cm
ความ ลึกในการทำงาน	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
จำนวนใบมีดพรุนรวม	36 ใบ	42 ใบ	42 ใบ	48 ใบ
น้ำหนัก	386 kgs	422 kgs	437 kgs	464 kgs



**MASCHIO**


**GASPARDO**

# รุ่น VIRAT PRO HD

**NEW**



# คุณสมบัติพิเศษ

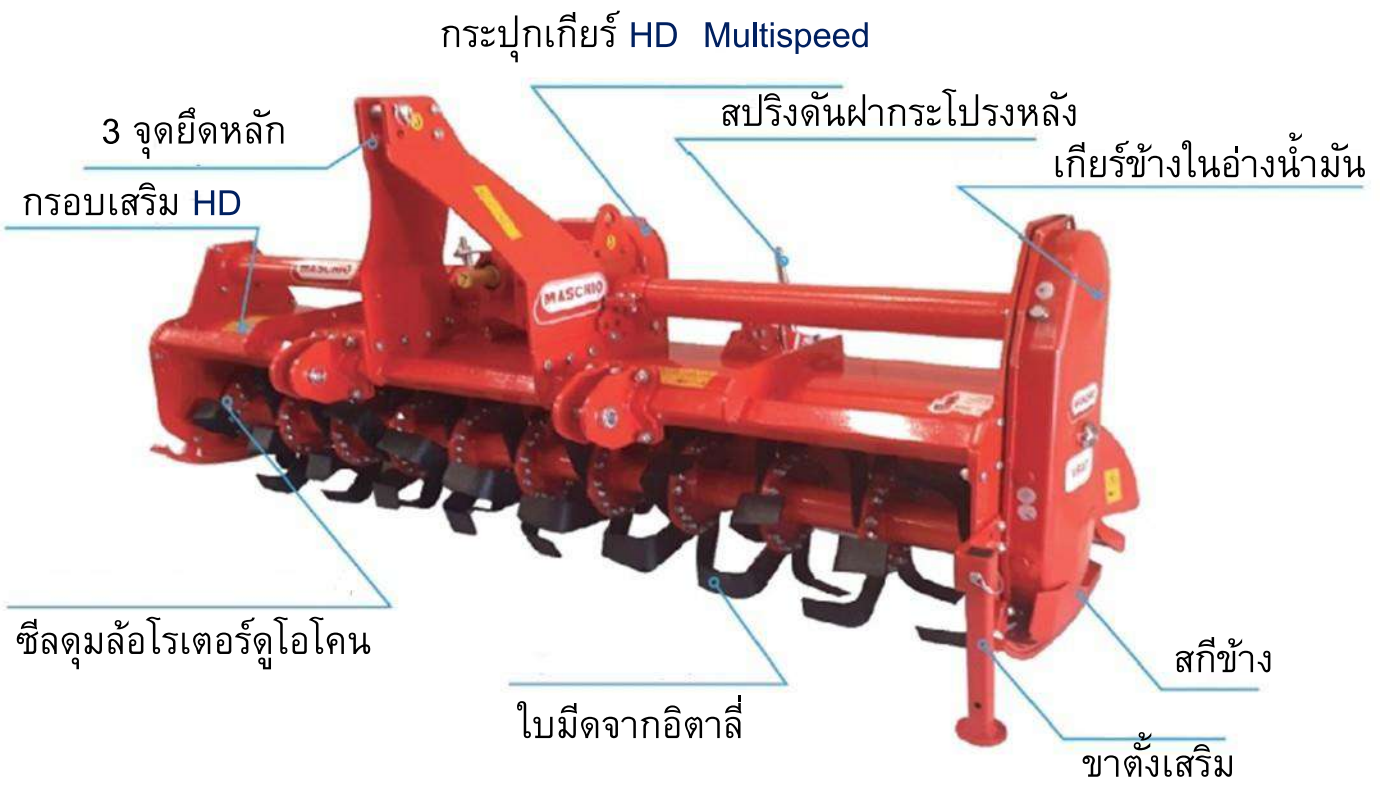

# ข้อมูลทางเทคนิค

**NEW**



## รุ่น VIRAT PRO HD

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	VIRATPRO HD 230 SKIDS	VIRATPRO HD 250 SKIDS	VIRATPRO HD 275 SKIDS
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	70 HP	80 HP	85 HP
ความกว้าง การทำงาน	230 cm	250 cm	275 cm
ความ ลึกในการทำงาน	22 cm	22 cm	22 cm
จำนวนใบมีดพรวนรวม	54 ใบ	60 ใบ	66 ใบ
น้ำหนัก	520 kgs	650 kgs	695 kgs

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# รุ่น C - Series



## C - Series



โรตารี **Model C** เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่และรถแทรกเตอร์กำลังปานกลาง การเตรียมดินหลังการไถ การรีมิทซ์ตอซังและเศษซากพืช การควบคุมวัชพืช การแตกของท่อน้ำถาวร และการเตรียมโดยตรงโดยไม่ต้องไถใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ที่มีกำลังสูงถึง 130 แรงม้า

### ความประณีตสูง

โครงสร้างที่ทนทานพร้อมโครงแบบแผ่นคู่ เพลาส่งกำลังออกแบบสลีปคลัตช์ กระปุกเกียร์หลายสปีด และตลับลูกปืนแบบกันน้ำช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเร็วของ PTO 1000 รอบที่ถึง 324 รอบต่อนาที และทำให้ได้การปรับแต่งพื้นดินที่ดีขึ้น

### ลูกกลิ้งด้านหลัง


เป็นอุปกรณ์เสริมทางเลือกแทนกันไถลดด้านข้าง ช่วยให้สามารถเลือกลูกกลิ้งด้านหลังรุ่นต่างๆ ได้ ด้วยชุดเชื่อมต่อที่มีตัวปรับเชิงกล ลูกกลิ้งจึงมีความกว้างมากขึ้นเมื่อเทียบกับไถนาแบบโรตารี ช่วยให้ปรับระดับดินได้อย่างแม่นยำแม้ในเครื่องจักร

### อุปกรณ์เสริมมากมาย

ล้อหน้าแบบปรับความลึกหรือระบบกำจัดรอยล้อรถแทรกเตอร์ที่ลดการบดอัดที่เกิดจากรถแทรกเตอร์ เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์บางอย่างที่มีจำหน่ายซึ่งช่วยให้คุณกำหนดค่าอุปกรณ์ได้ตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังมีแท่นเจาะเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ง่ายต่อการไถพรวนดินและการเพาะเมล็ด

# คุณสมบัติพิเศษ

รถไถเดินตามแบบโรตารีรุ่น C มาพร้อมกับ  
กล่องขับเคลื่อนด้านข้างแบบสามเกียร์ที่ช่วย  
ให้ส่งกำลังได้สม่ำเสมอโดยไม่สูญเสียกำลัง

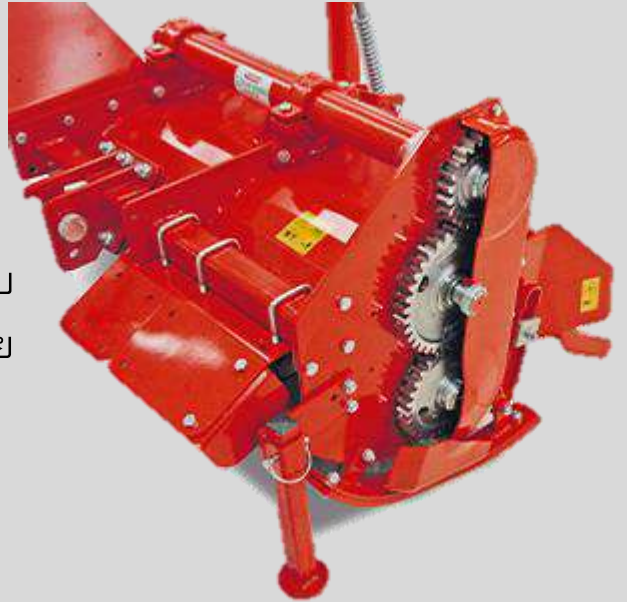

ซีลเชิงกลแบบกันน้ำประกอบด้วยวงแหวนโลหะ  
สองวงที่อยู่ตรงข้ามกัน และคั่นด้วยฟิล์มน้ำมัน  
บางๆ สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าตลับลูกปืนโรเตอร์  
แยกจากโคลน น้ำ และฝุ่นโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้  
นี้ยังสามารถทำงานในนาข้าวได้

# คุณสมบัติพิเศษ




ด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของเกียร์ใน  
กระปุกเกียร์กลาง ทำให้สามารถเปลี่ยน  
ความเร็วในการหมุนของโรเตอร์ตาม  
ประเภทของดินได้อย่างง่ายดาย



รุ่นที่ติดตั้งลูกกลิ้งจะใช้ชุดเชื่อมต่อเฉพาะ  
พร้อมตัวปรับที่ปลายเพื่อปรับตำแหน่ง  
ลูกกลิ้ง มีสองรุ่น:

## 1.ชุดเชื่อมต่อลูกกลิ้งเครื่องกล

Mechanical roller connection kit

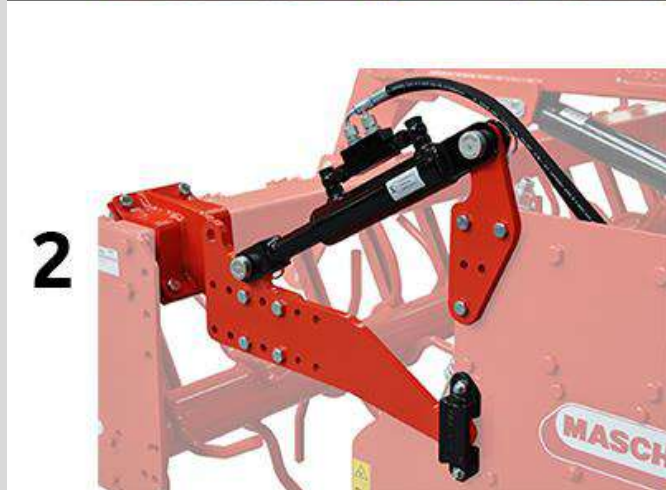

## 2.ชุดเชื่อมต่อลูกกลิ้งไฮดรอลิก

Hydraulic roller connection kit

# ข้อมูลทางเทคนิค



## รุ่น C - Series

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	C 250 SKIDS	C 280 SKIDS	C 300 SKIDS
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	80 HP	85 HP	100 HP
ความกว้าง การทำงาน	260 cm	285 cm	310 cm
ความ ลึกในการทำงาน	25 cm	25 cm	25 cm
จำนวนใบมีดพรวนรวม	60 ใบ	66 ใบ	72 ใบ
น้ำหนัก	829 kgs	925 kgs	940 kgs





บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด  
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589