



**MADE IN ITALY**

## เครื่องตัดหินสำหรับรถขุด

**RC Rock Cutters** แบบพ่นตายสำหรับรถขุด ออกแบบให้ติดตั้งกับรถขุดทุกประเภท  
เหมาะสำหรับบดหินและพื้นผิวแข็ง รวมทั้งยางมะตอย ยางมะตอย และคอนกรีต การใช้งานทั่วไป  
มีตั้งแต่งานร่องลึกไปจนถึงการทำโปรไฟล์คอนกรีต จากเหมืองหินเพื่อขุดลอกได้น้ำ; จากฐานราก  
ทำงานในอุโมงค์ ผลผลิตสูง เสียงต่ำ และการสิ้นสະเทือน  
ทำให้ **RC** เป็นเครื่องมือที่ต้องมีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ



# RC Rock Cutters



2-70 ตัน



5.5-132  
แกลลอน/นาฬิกา

## อุปกรณ์มาตรฐาน

โครงแบบปิดพร้อมเพลาที่ยึดแบบเจาะล่วงหน้าในตัว

มอเตอร์ลูกสูบขับเคลื่อนพร้อมระบบหล่อลื่นอัตโนมัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษาทุกวัน

บล็อกไฮดรอลิกที่มีการชดเชยและเช็คควาล์ว

แผ่นป้องกันการสึกหรอที่ส่วนรองรับดรัม

ฝาครอบป้องกันมอเตอร์

กลองพร้อมพื้นหินสำหรับงานหนักที่เปลี่ยนได้

## คุณสมบัติ

แผ่นยึดสิ่งทำพิเศษพร้อมหมุด

ไม่ได้มาพร้อมกับท่อ

รุ่น	RC 10	RC 25	RC 45	RC 90	RC 120
เครื่องยนต์ (แรงม้า)	11-22	30-50	50-100	90-140	140-200
ความต้องการไหล (แกลลอน/นาฬิกา)	5.5-10.5	12-21	17-32	34-50	45-66
ความดัน (PSI)	2600-3600	2200-5080	2600-5080	3200-5080	3500-5080
น้ำหนักบรรทุก (t)	1.2-3	2.5-7	6-14	14-22	20-34
ความกว้างการทำงาน (นิ้ว)	14.5	22	25	31	33
น้ำหนัก(ปอนด์)	200	661	1036	2513	3230
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ (นิ้ว) (STD)	9	15	18	23	26
ความสูงไม่รวมขายึด (นิ้ว)	22	30	35	49	52
เลขที่พื้น	77	22+22	26+26	24+24	24+24

ข้อมูลหมายถึงเครื่องเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน ตัวเลือกอาจสะท้อนถึงน้ำหนักและขนาด ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติหลัก



งานพร้อมหมุด จัดทำให้  
เหมาะสมที่สุด

## ระบบไฮดรอลิก

พร้อมวาล์วตัดเซย์ใส่กรองน้ำมันเครื่องและเซ็ควาล์ว




มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก พร้อมขับตรงไปยังดรัมพร้อมระบบหล่อลื่นในตัว ซึ่งการหมุนเวียนน้ำมันไฮดรอลิกนั้นไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาตามปกติ

## ฝาครอบนิรภัย

ที่ปกป้องมอเตอร์ในกรณีที่แรงดันย้อนกลับสูงขึ้น

อายุการใช้งานยาวนานขึ้นของเพลามอเตอร์  
เพราะไม่รองรับน้ำหนักของกลอง

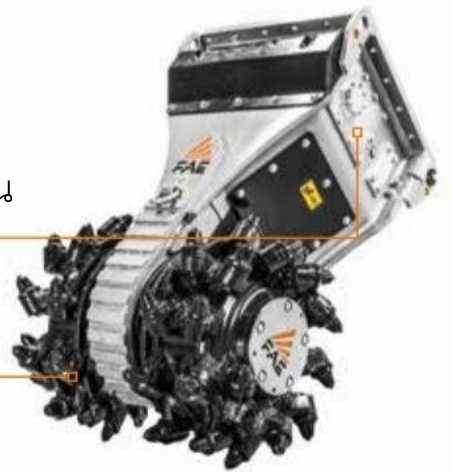

## พืน

ออกแบบมาให้ไม่มีใครเทียบได้



R 65

สำหรับ RC90/120



R/HD 65

สำหรับ RC

90/120

(ตัวเล็ก)



R

สำหรับ

RC25

(ตัวเล็ก)



R

สำหรับ RC

45/65

(ตัวเล็ก)



R

สำหรับ RC

220/60/320

(ตัวเล็ก)