



หัวข้อคืบไม้




OMEF-GROUP FORESTRY CLAMP ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวย้ายและตัดไม้ เพื่อรับประกันความต้านทานต่อโครงสร้างที่มากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ของแผ่นเสริมแรงบนพื้นของกรงเล็บ คีมมีให้เลือก 6 ขนาด ทั้งสองรุ่นด้วยทูปแบบเปิดและทูปแบบปิด



อุปกรณ์เสริม

โรเตอร์การหมุน 360°



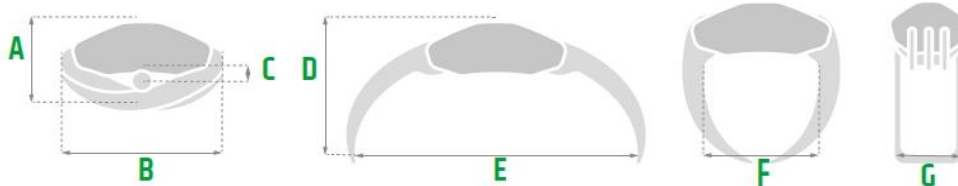

ข้อมูลทางเทคนิค

| PF IMX | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1000R | 1300R | 1500R | 1400HD | 1600HD | 1800HD |
| 1.5-2 ตัน | 2-3 ตัน | 3-5 ตัน | 4-7 ตัน | 6-9 ตัน | 8-13 ตัน |
| 0.15 ลบ.ม | 0.20 ลบ.ม | 0.30 ลบ.ม | 0.20 ลบ.ม | 0.30 ลบ.ม | 0.40 ลบ.ม |
| 800 กิโลกรัม | 1,500 กิโลกรัม | 2,500 กิโลกรัม | 2,000 กิโลกรัม | 3,000 กิโลกรัม | 4,000 กิโลกรัม |
| 70 กิโลกรัม | 118 กิโลกรัม | 138 กิโลกรัม | 124 กิโลกรัม | 228 กิโลกรัม | 260 กิโลกรัม |
| 200 บาร์ (สูงสุด) | 200 บาร์ (สูงสุด) | 200 บาร์ (สูงสุด) | 200 บาร์ (สูงสุด) | 200 บาร์ (สูงสุด) | 200 บาร์ (สูงสุด) |
| 420 ซม. | 490 ซม. | 590 ซม. | 540 ซม. | 590 ซม. | 660 ซม. |
| 591 ซม. | 750 ซม. | 860 ซม. | 740 ซม. | 875 ซม. | 1020 ซม. |
| 55 ซม. | 120 ซม. | 130 ซม. | 90 ซม. | 120 ซม. | 100 ซม. |
| 595 ซม | 670 ซม | 825 ซม | 630 ซม | 780 ซม | 840 ซม |
| 1,000 ซม | 1,350 ซม | 1,510 ซม | 1,435 ซม | 1,570 ซม | 1,950 ซม |
| 430 ซม. | 580 ซม. | 680 ซม. | 540 ซม. | 630 ซม. | 700 ซม. |
| 375 ซม. | 440 ซม. | 490 ซม. | 370 ซม. | 400 ซม. | 480 ซม. |



ความจุ

โหลด



A

B

C

D

E

F

G

