

HYDRAULIC MULCHER TE1



หัวตัดหญ้า ตัดกิ่ง ตอไม้เล็ก



เครื่องถางป่าขนาดเล็กที่สุดในซีรีส์ OMEF "TE" ออกแบบมาเพื่อตัดหญ้าและพุ่มไม้ขนาดเล็ก TE1 ในมิติมีให้เลือก 2 รุ่นแบบค้อนและแบบใบวายุ ระบบส่งกำลังโดยตรง บล็อกควาล์วพร้อมวาล์วควบคุมลำดับสำหรับปรับการไหลของน้ำมัน วาล์วป้องกันการกระแทก (วาล์วระบายความดัน) ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ มอเตอร์เกียร์ พร้อมระบบระบายน้ำภายในช่วยให้สามารถติดตั้งกับรถขุดขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	ดิน	ชม.(นิ้ว)	กxยxส ชม.	กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	ลิตร/นาที	บาร์	ประเภท โรเตอร์	ใบมีด	
TE1.1- 60 K/M	1.0-3.0	60(24")	85x50x35	70	8-11	20-30	170-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	โดยตรง	สี่แถว เรียง	10
TE2.1- 80 K/M	2.0-3.0	80(32")	100x50x35	80	8-11	30-40	170-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	โดยตรง	สี่แถว เรียง	14

ประเภทใบมีด




MAZH F1
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 3 ซม



COLTK F1
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 2 ซม

HYDRAULIC MULCHER TE3



หัวตัดหญ้า ตัดกิ่ง ตอไม้เล็ก



รุ่นใหญ่กว่า TE1 ในรุ่น TE3 นี้นำเสนอคุณลักษณะเดียวกันโดยการเพิ่มขนาดและผลงานใบมีดมีให้เลือก 2 รุ่นแบบค้อนและแบบใบวายุ ระบบส่งกำลังโดยตรง บล็อกวาล์วพร้อมวาล์วควบคุมลำดับสำหรับปรับการไหลของน้ำมัน วาล์วป้องกันการกระแทก (วาล์วระบายความดัน) ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ และมอเตอร์เกียร์มีให้เลือกหลายระยะ พร้อมระบบระบายน้ำภายในช่วยให้สามารถติดตั้งกับรถชุดขนาดเล็กได้ตั้งแต่ ทำให้ TE3 เป็นเครื่องถางป่าอเนกประสงค์อย่างยิ่งรถชุดตั้งแต่ 1.5 ถึง 5 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	ตัน	ซม.(นิ้ว)	กxขxส ซม.	กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	ลิตร/นาที	บาร์	ประเภท โรเตอร์	ใบมีด	
TE1.3-70 K/M	1.5-5.0	70(28")	95x55x45	130	8 11 16	20 30 40	170-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	โดยตรง	เกลียว	10
TE2.3-90 K/M	2.0-5.0	90(36")	115x55x45	150	11 16	30-40	170-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	โดยตรง	เกลียว	14

ประเภทใบมีด




MAZHF2
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 5 ซม



COLTKF1
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 3 ซม

HYDRAULIC MULCHER TE9



หัวตัดหญ้า ตัดกิ่ง ตอไม้เล็ก



โครงสร้างขนาดกะทัดรัดและแข็งแกร่งผสมผสานกับความสามารถรอบด้าน ความอเนกประสงค์ทำให้ TE9 เป็นเครื่องตัดหญ้าคลุมดินซีรีส์ OMEF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซีรีส์ TE โรเตอร์และเครื่องมือต่างๆ ที่มีให้เลือกเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องจักร ทำให้ TE9 สามารถสามารถตัดหญ้าและพืชมมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 25 ซม

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	ดิน	ชม.(นิ้ว)	กxยxส ชม.	กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	ลิตร/นาที่	บาร์	ประเภท โรเตอร์	ประเภท ใบมีด	
TE1.9-70M/K	3-4	70(28")	85x80x60	180	16	30 8	170-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	โดยตรง	เกลียว	10
TE2.9-90K/M	4-8	90(36")	105x80x60	260	22 27 34	40 50 60	170-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	โดยตรง	เกลียว	14

KM



ประเภทใบมีด



MAZHF3
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 8 ซม



COLTKF3
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 6 ซม









MSFS



ประเภทใบมีด



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	 ดัน	 ชม.(นิ้ว)	 กxยxส ชม.	 กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	 ลิตร/นาที	 บาร์		ประเภท โรเตอร์	 ใบมีด
TE1.9-70MSFS	5-8	70(28")	85x80x60	290	22-27-34-44-51	40-50-60-80-100	200-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	3	เกลียว	12
TE2.9-90MSFS	6-8	90(36")	105x80x60	360	22-27-34-44-51	40-50-60-80-100	200-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	3	เกลียว	18









DF



ประเภทใบมีด



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	 ดัน	 ชม.(นิ้ว)	 กxยxส ชม.	 กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	 ลิตร/นาที	 บาร์		ประเภท โรเตอร์	 ใบมีด
TE1.9-70 DF	5-8	70(28")	85x80x60	290	22-27-34-44-51	40-50-60-80-100	200-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	3	เกลียว	12
TE2.9-90 DF	6-8	90(36")	105x80x60	360	22-27-34-44-51	40-50-60-80-100	200-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	3	เกลียว	18

HYDRAULIC MULCHER TE13



หัวตัดหญ้า ตัดกิ่ง ตอไม้เล็ก



เครื่องตัดหญ้าคลุมดิน TE13 มีความกว้างและกำลังมากกว่า สำหรับการตัดหญ้า ฟุ่มไม้ และต้นไม้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้สูงสุด 25 ซม. โรเตอร์แบบเกลียวและระบบส่งกำลังแบบสายพานเดี่ยวพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าซีรีส์ TE9 ในซีรีส์ TE13 สำหรับรถขนาด 8 ตันถึง 16 ตัน

MSFS



DF



MSFS



ประเภทใบมีด



MAZHF19
เส้นผ่านศูนย์กลาง
สูงสุด 12 ซม

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	 ดัน	 ซม.(นิ้ว)	 กxยxส ซม.	 กิโลกรัม	ปริมาณ มอเตอร์	 ลิตร/นาที	 บาร์		ประเภท โรเตอร์	 ใบมีด
TE1.13-130MSFS	10-16	130 (52")	145x95x85	650	44-51	80-100	200-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	เกลียว	18

DF



ประเภทใบมีด




DFHF14
เส้นผ่านศูนย์กลาง
สูงสุด 25 ซม



DFHF15
เส้นผ่านศูนย์กลาง
สูงสุด 20 ซม

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	 ดัน	 ซม.(นิ้ว)	 กxยxส ซม.	 กิโลกรัม	ปริมาณ มอเตอร์	 ลิตร/นาที	 บาร์		ประเภท โรเตอร์	 ใบมีด
TE1.13 - 70 DF	10-16	130 (52")	145x95x85	745	44-51	80-90	200-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	เกลียว	36

HYDRAULIC MULCHER TE15



หัวตัดหญ้า ตัดกิ่ง ตอไม้เล็ก



OMEF TE15 เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์ TE ความสามารถในการทำลายสูงและถางป่าด้วยความเร็ว ด้วยมอเตอร์ลูกสูบ แบบเปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมโรเตอร์แบบเปลี่ยนได้ บล็อกควาล์วพร้อมวาล์วควบคุมทิศทาง สำหรับปรับการไหลของน้ำมัน วาล์วป้องกันการกระแทก(วาล์วระบายความดัน) ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ การส่งกำลังแบบสายพาน ฝากระโปรงหน้าแบบไฮดรอลิก เปิดได้เต็มที่เพื่อความสามารถในการตัดที่สูงขึ้น สำหรับรถขนาด 12 ตันถึง 25 ตัน

K/M



ประเภทใบมีด



MAZHF6

เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 8 ซม



COLTKF7

เส้นผ่านศูนย์กลาง
 สูงสุด 6 ซม

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	ตัน	ซม.(นิ้ว)	กxยxส ซม.	กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	ลิตร/นาที่	บาร์	ประเภท โรเตอร์	ใบมีด	
TE1.15- 130 K/M	10-15	130(52")	145x95x85	650	32/64	80- 100	200-220 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	เกลียว	20
TE2.15- 160 K/M	12-25	160(63")	190x80x85	750	32/64	90- 180	200-250 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	เกลียว	20

ประเภทใบมีด

MS




ข้อมูลทางเทคนิค







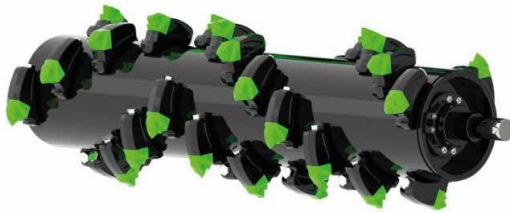

รุ่น	 ดัน	 ชม.(นิ้ว)	 กxยxส ซม.	 กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	 ลิตร/นาที	 บาร์	 ประเภท โรเตอร์	 ใบมีด	
TE1.15-130MS	10-16	130 (52")	160x80x25	920	32/64	90-180	200-250 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	สี่แถว เรียง	26
TE2.15-160MS	15-25	160 (63")	190x80x85	1,020	32/64	90-180	200-250 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	สี่แถว เรียง	32

ประเภทใบมีด

DF



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	 ดัน	 ชม.(นิ้ว)	 กxยxส ซม.	 กิโลกรัม	ปริมาตร มอเตอร์	 ลิตร/นาที	 บาร์	 ประเภท โรเตอร์	 ใบมีด	
TE1.15-130 DF	12-25	130 (52")	160x80x25	950	32/64	90-180	200-250 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	เกลียว	26
TE2.15-160 DF	16-25	160 (63")	190x80x85	1,050	32/64	90-180	200-250 (ต่ำสุด-สูงสุด)	1 (50 มม)	เกลียว	32