

TÉCNOLOGIA SENZA LIMITE

LIMITLESS TECHNOLOGY



**cima**<sup>®</sup>

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นสารเคมีพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์  
กำลังขั้นต่ำ 45 แรงม้า



# cima®

## BLTZ 45



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบพ่วงตามรุ่น **Blitz 45** ซึ่งมีการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "**Venturi Tube**" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย.  
ขนาดกะทัดรัดและความคล่องตัวสูง ใช้งานได้หลากหลายและเชื่อถือได้เช่นเดียวกับเครื่องพ่นสารเคมี **CIMA** ทุกรุ่น ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

### ข้อมูลจำเพาะ

- 1000 ลิตร ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีนพร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ถังล่างสายฉีดโพลีเอทิลีนที่วางอยู่ใต้ถังหลัก (ทำให้เครื่องมีความมั่นคงดีเยี่ยม)
- ถังซักมือ 30 ลิตร
- เครื่องผสมแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะกร้า
- ระบบกวน 2 ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ปุ่มหยุดโขงของ **CIMA** (ไม่มีไดอะแฟรมหรือวาล์ว) ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน  $\varnothing 100$  มม. (0-6atm)
- ฟันสเปร์ยควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- **Rotating calibration discs** แบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - ส่งจาก 70 เป็น 3400 ลิตร/ชม
- พัดลมเรเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน
- ตัวขับสายพาน **Poly-V** พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- **Overrunning clutch** - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณีที่ **PTO** หยุดกะทันหัน
- โครงเหล็ก รวบรวมและปรับความยาวและความสูงได้ ทาสีด้วยผงโพลีเอสเตออร์
- ดุมล้อปรับความกว้างและความสูงได้ เคลือบด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตออร์



## ข้อมูลทางเทคนิค

|             |   |
|-------------|---|
| รถแทรกเตอร์ | 45 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 33 กิโลวัตต์  |
| เครื่องพ่น  | กำลังดูด 17 กิโลวัตต์ - 23 แรงม้า   |
| พัดลม       | พัดลมเรเดียลแบบปิด 450 มม. dia.steel 4500 รอบต่อนาที - ส่งลม 5400 ลบ.ม./ชม. - ความเร็วลม 188 ม./วินาที            |
| ปั๊ม        | สเปร์รี่แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD32 ปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - 140 ลิตร/นาที ส่ง - แรงดันสูงสุด 45 กก./ชม <sup>2</sup> |

## ขนาดของมิติ

|           |            |
|-----------|------------|
| BLTZ 45   | 1000 ลิตร  |
| ความยาว   | 321-361 cm |
| ความกว้าง | 139-181 cm |
| ความสูง   | 141-153 cm |
| ความสูง   | 434 cm     |
| น้ำหนัก   | 270 kg     |
| ล้อยาง    | 10/80-12   |


ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น



TC.2M2M45P.12

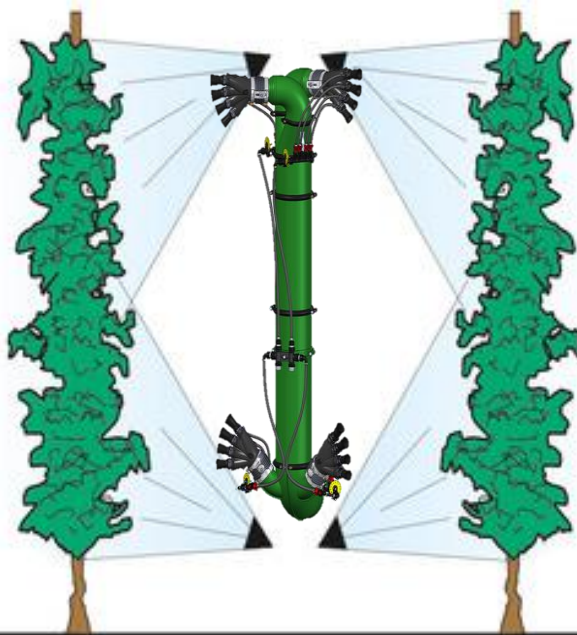

**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

**T.2V3S.45P.12**

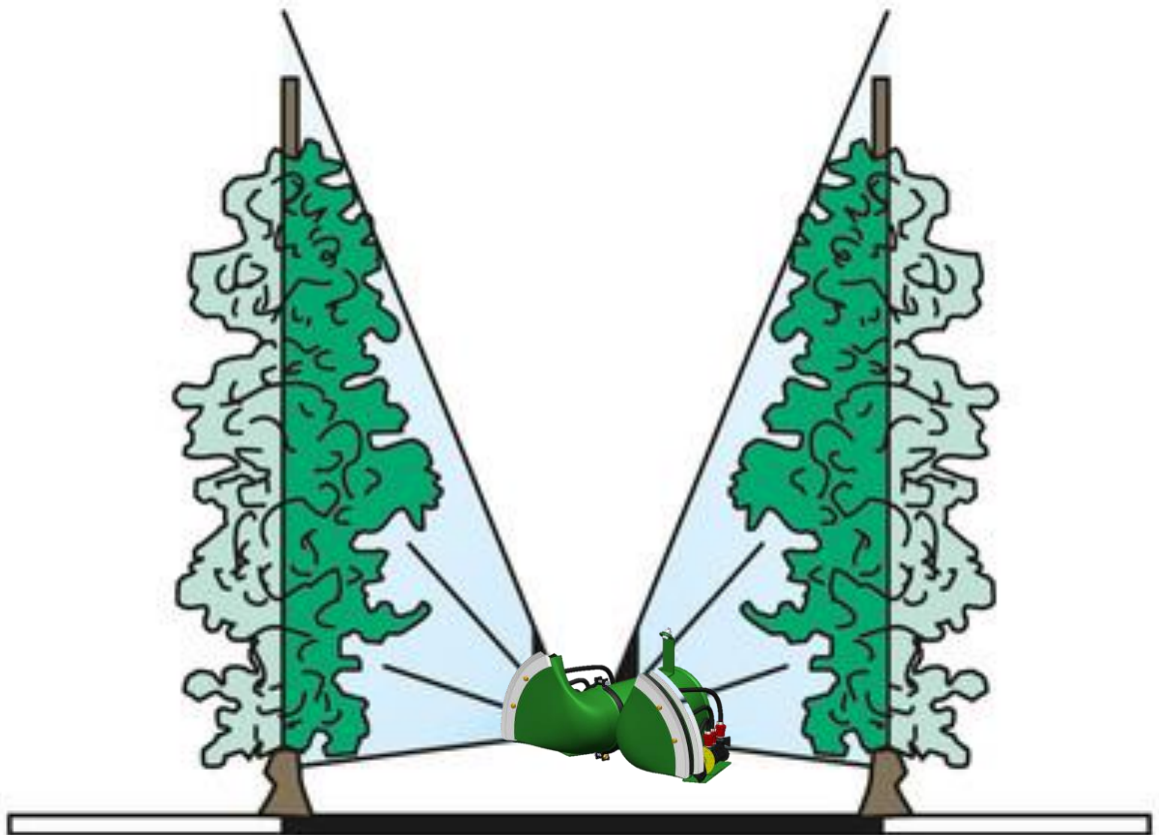
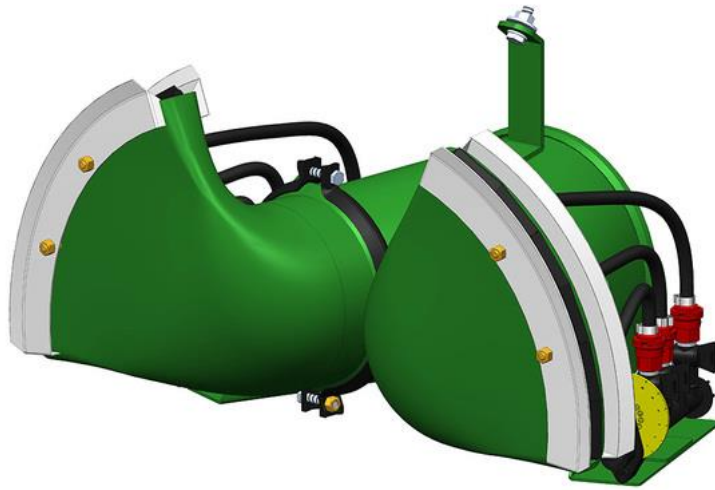


**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.5+5.45T.13

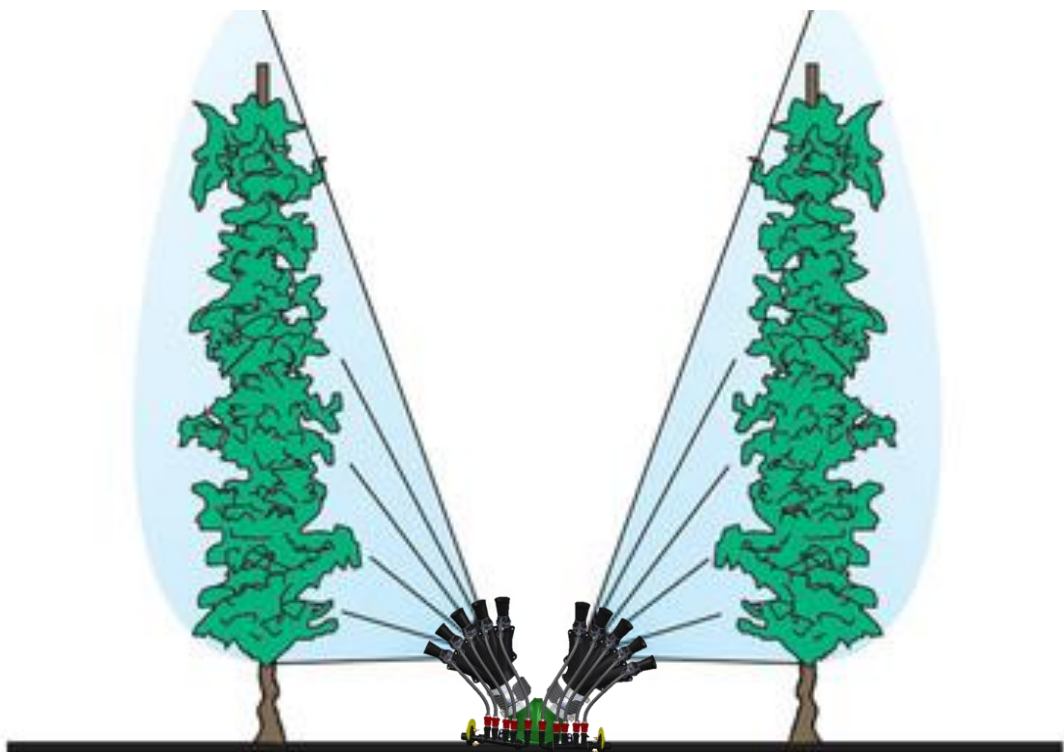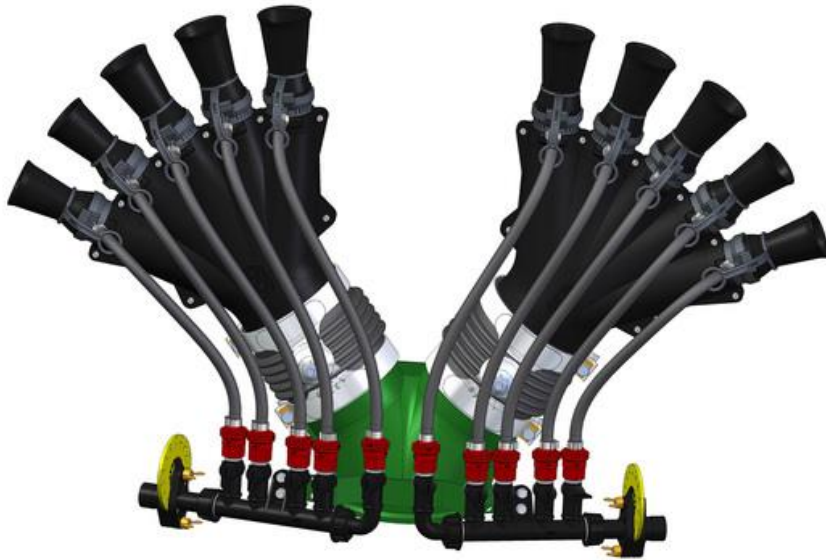

TECNOLOGIA SENZA LIMITE  
LIMITLESS TECHNOLOGY



**cima**<sup>®</sup>

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นสารเคมีพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์  
กำลังขั้นต่ำ 70 แรงม้า



# cima®

## BLTZ 50 S AG



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบเดินตามรุ่น **Blitz 50** ซึ่งมีการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "ท่อ Venturi" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย แม้จะไม่ต้องการรถแทรกเตอร์กำลังสูง แต่เครื่องพ่นสารเคมีนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดพ่นสวนต่อขยายไร่่อ่งขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

### ข้อมูลจำเพาะ

- 1500 ลิตร ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีนพร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ถังล่างสายฉีดโพลีเอทิลีนที่วางอยู่ใต้ถังหลัก (ทำให้เครื่องมีความมั่นคงดีเยี่ยม)
- ถังซักมือ 30 ลิตร
- เครื่องผสมแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะกั่ว
- ระบบกวน 2 ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ปุ่มกวนเพิ่มเติม CIMA (ไม่มีไดอะแฟรมหรือวาล์ว) ที่ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อน มาตรฐานที่นำมาในรุ่นถังขนาด 1500 ลิตร
- เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน Ø100 มม. (0-6atm)
- พ่นสเปรย์ควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- Rotating calibration discs แบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - ส่งจาก 70 เป็น 3400 ลิตร/ชม
- พัฒลมเรเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัฒลม ตัวเรือนพัฒลมโพลีเอทิลีน
- ตัวขับสายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- Overrunning clutch - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- โครงเหล็ก รวบรวมเทรลอายุ ปรับความยาวและความสูงได้ ทาสีด้วยผงโพลีเอสเตออร์
- ดุมล้อปรับความกว้างและความสูงได้ เคลือบด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตออร์





## ข้อมูลทางเทคนิค

|             |   |
|-------------|---|
| รถแทรกเตอร์ | 65 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 48 กิโลวัตต์  |
| เครื่องพ่น  | กำลังดูด 24 กิโลวัตต์ - 33 แรงม้า   |
| พัดลม       | พัดลมเรเดียลแบบปิด 500 มม. dia. steel 4000 รอบต่อนาที - ส่งลม 7550 m <sup>3</sup> /h - ความเร็วลม 175 m/วินาที  |
| ปั๊ม        | สเปรย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD32 ปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - 140 ลิตร/นาที ส่ง - แรงดันสูงสุด 45 กก./ซม <sup>2</sup> |

## ขนาดของมิติ

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| BLTZ 50 SAG | 1500 ลิตร                    |
| ความยาว     | 332-382 cm                   |
| ความกว้าง   | 139-181 cm                   |
| ความสูง     | 151-153 cm                   |
| น้ำหนัก     | 502 KG                       |
| ล้อยาง      | 10/80-12<br>10.0/75-15 (opt) |


ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.4V.50T.10.12

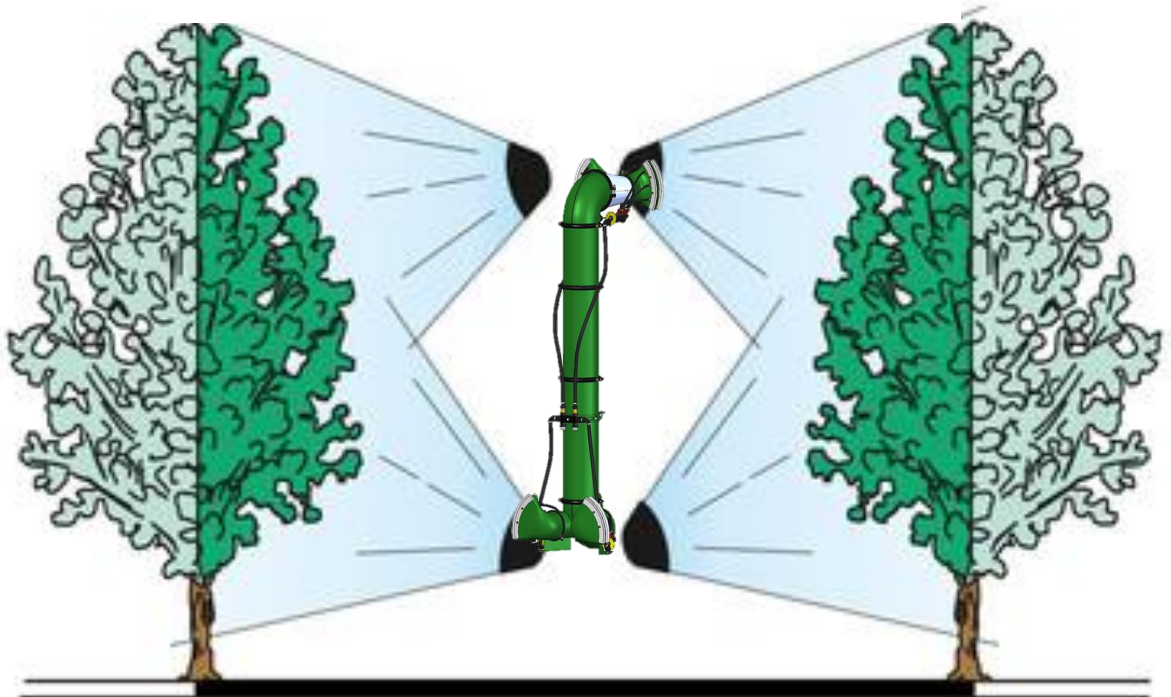


**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.2V4.50T.12


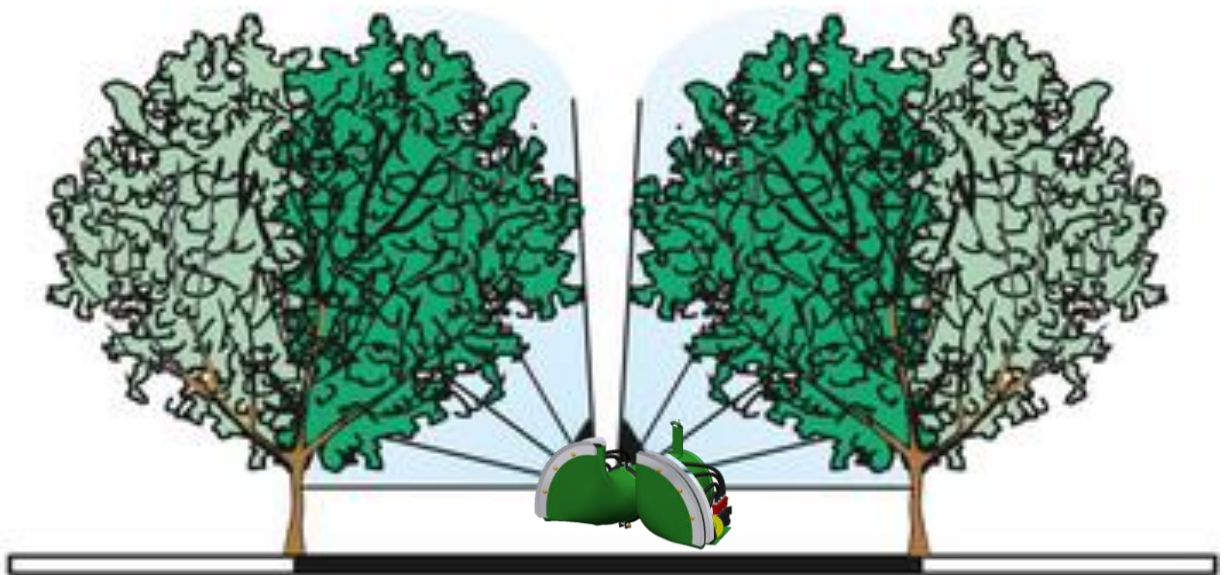


**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.20L50T.13

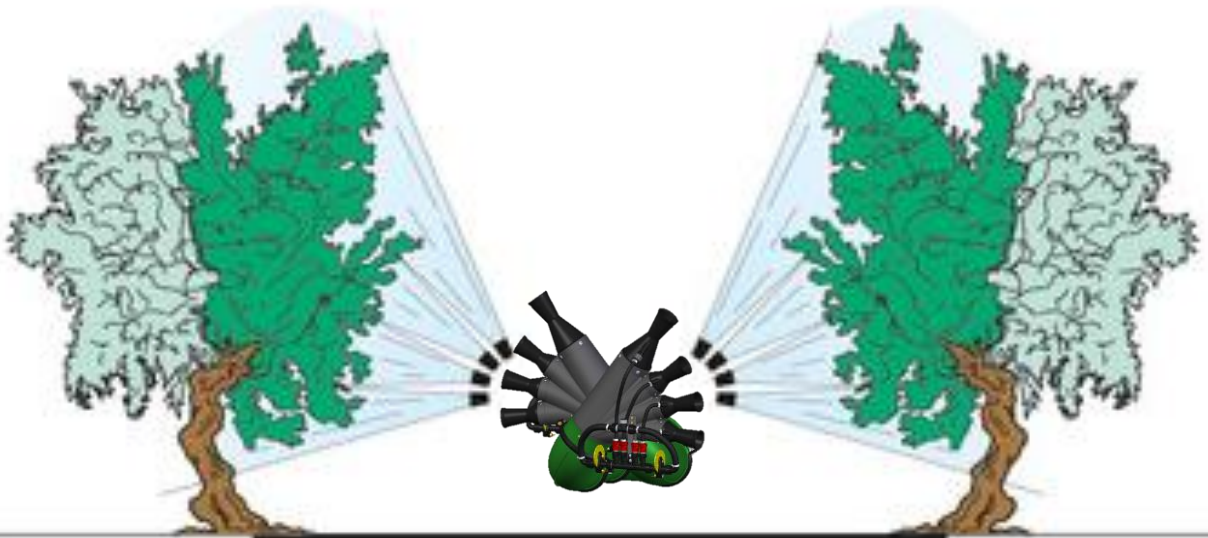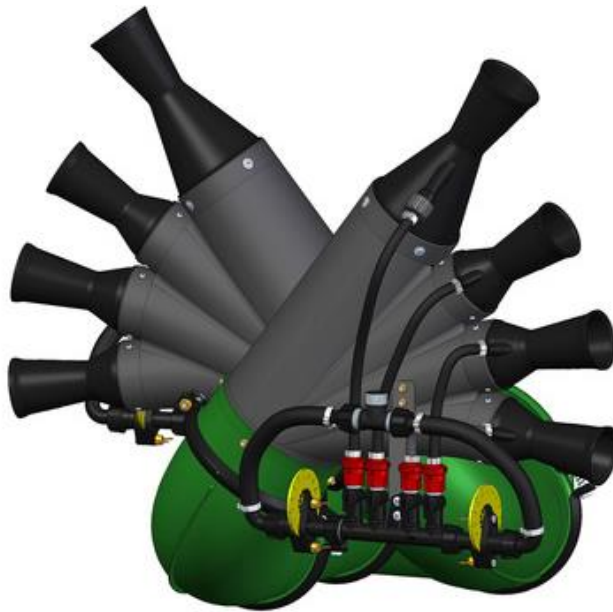

TECNOLOGIA SENZA LIMITE  
LIMITLESS TECHNOLOGY



**cima**<sup>®</sup>

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นสารเคมีพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์  
กำลังขั้นต่ำ 90 แรงม้า



# cima®

## BUTZ 50 S AG



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบเดินตามร่อง **Butz 55** ซึ่งมีการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "ท่อ **Venturi**" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย แม้จะไม่ต้องการรถแทรกเตอร์กำลังสูง แต่เครื่องพ่นสารเคมีนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดพ่นส่วนต่อขยายไร่ร่องขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

### ข้อมูลจำเพาะ

- **2000** ลิตร ถึงหลักเป็นโพลีเอทิลีนพร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ถังล่างสายฉีดโพลีเอทิลีนที่วางอยู่ใต้ถังหลัก (ทำให้เครื่องมีความมั่นคงดีเยี่ยม)
- ถังซักมือ **30** ลิตร
- เครื่องผสมแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะกั่ว
- ระบบกวน **2** ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ปุ่มกวนเพิ่มเติม **CIMA** (ไม่มีไดอะแฟรมหรือวาล์ว) ที่ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อน และไม่ต้องบำรุงรักษา
- เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน **Ø100** มม. (**0-6**atm)
- ฟันสเปร์ยควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- **Rotating calibration discs** แบบหมุนได้ **15** ตำแหน่ง - ส่งจาก **100** เป็น **5000** ลิตร/ชม
- พัดลมเรเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน
- ตัวขับสายพาน **Poly-V** พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- **Overrunning clutch** - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณีที่มี **PTO** หยุดกะทันหัน
- โครงเหล็ก รวบรวมเทอร์ลอย ปรับความยาวและความสูงได้ ทาสีด้วยผงโพลีเอสเตออร์
- ดุมล้อปรับความกว้างและความสูงได้ เคลือบด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตออร์

# cima®

M A D E I N I T A L Y

## ข้อมูลทางเทคนิค

|             |   |
|-------------|---|
| รถแทรกเตอร์ | 90 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 66 กิโลวัตต์  |
| เครื่องพ่น  | กำลังดูด 41 กิโลวัตต์ - 55 แรงม้า   |
| พัดลม       | พัดลมเรเดียลแบบปิด 550 มม. dia.steel 3900 รอบต่อนาที - ส่งลม 15500 m <sup>3</sup> /h - ความเร็วลม 180 m/วินาที  |
| ปั๊ม        | สเปรย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD32 ปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - 140 ลิตร/นาที ส่ง - แรงดันสูงสุด 45 กก./ซม <sup>2</sup> |

## ขนาดของมิติ

|             |              |
|-------------|--------------|
| BLTZ 55 EAG | 2000 ลิตร    |
| ความยาว     | 412-462 cm   |
| ความกว้าง   | 170-215 cm   |
| ความสูง     | 173-185 cm   |
| น้ำหนัก     | 705 KG       |
| ล้อยาง      | 11.5/80-15.3 |


ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.GCM/4.55T.D14

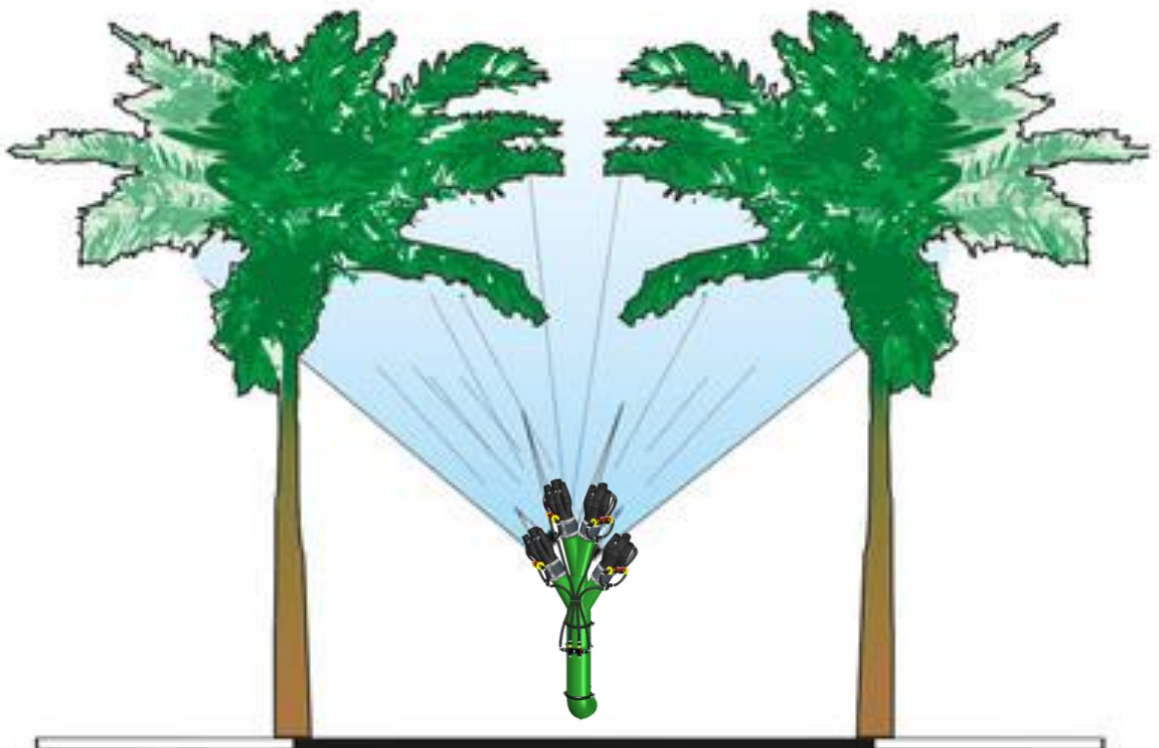



**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.40L4+4.55T.12



frutteto 2 filari

**cima**<sup>®</sup>

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.4C20L55T.12

