



cima[®]

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง

สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 25 แรงม้า



cima®

NEWPLUS 42



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบติดตั้ง 3 จุด
รุ่น **New Plus 42** พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิว
แมติกตามหลักการ "**Venturi Tube**" ดำเนินการ
บำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย.หนักและกะทัดรัด
แม่นยำในการใช้งานกับปริมาณสารเคมี ทำงานได้
อย่างง่ายตายบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการ
ทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูง ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
ต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ.เครื่อง
พ่นสารเคมีนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมี
ถังล่างด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในถังหลัก
และมีระบบผสมสองระบบ(ไฮดรอลิก/นิวเมติก)

ข้อมูลจำเพาะ

- ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด **300** ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ถังล่างมือและถังล่างสายฉีด **15** ลิตร (รุ่น **GOLD** เท่านั้น) (**30** หรือ **40** ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพ่นสารเคมี)
- เครื่องผสมล่วงหน้าแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะแกรง
- ระบบกวน **2** ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ปุ่มหยุดโซ่ง ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน **Ø100** มม.
- ฟันสเปร์ยควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- **Rotating calibration discs** แบบหมุนได้ **15** ตำแหน่ง - ส่งได้ตั้งแต่ **70** ถึง **3300** ลิตร/ชม
- ตัวขับสายพาน **Poly-V** พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- คลัตช์ **Overrunning** - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณีที่ **PTO** หยุดกะทันหัน
- โครงเหล็ก พ่นสีด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- พัดลมเรเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน

cima®

M A D E I N I T A L Y

ข้อมูลทางเทคนิค

รถแทรกเตอร์	25 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 18 กิโลวัตต์
เครื่องพ่น	กำลังดูด 13 กิโลวัตต์ - 18 แรงม้า
พัดลม	450 มม. พัดลมเรเดียลแบบปิด diasteel 4000 รอบต่อนาที - ส่งลม 4000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเร็วลม 228 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปร์ย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD32 ปั๊ม 4000 รอบต่อนาที - 120 ลิตร./นาที ส่ง - แรงดันสูงสุด 4.5 กก./cm ²

ขนาดของมิติ


NEWPLUS 42	300 ลิตร
ความยาว	144-162 cm
ความกว้าง	96 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	119 cm
ความสูง (รุ่น GOLD MODEL)	127 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	208 kg
น้ำหนัก (รุ่น GOLD MODEL)	216 kg

ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น T.OL42P.13


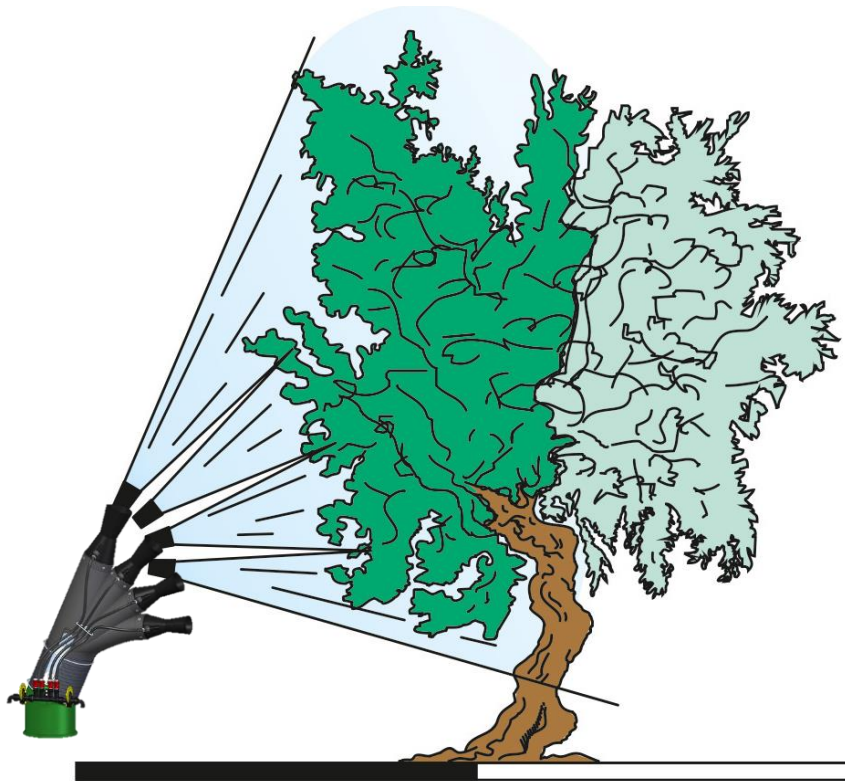


cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.2V3S.45P.12

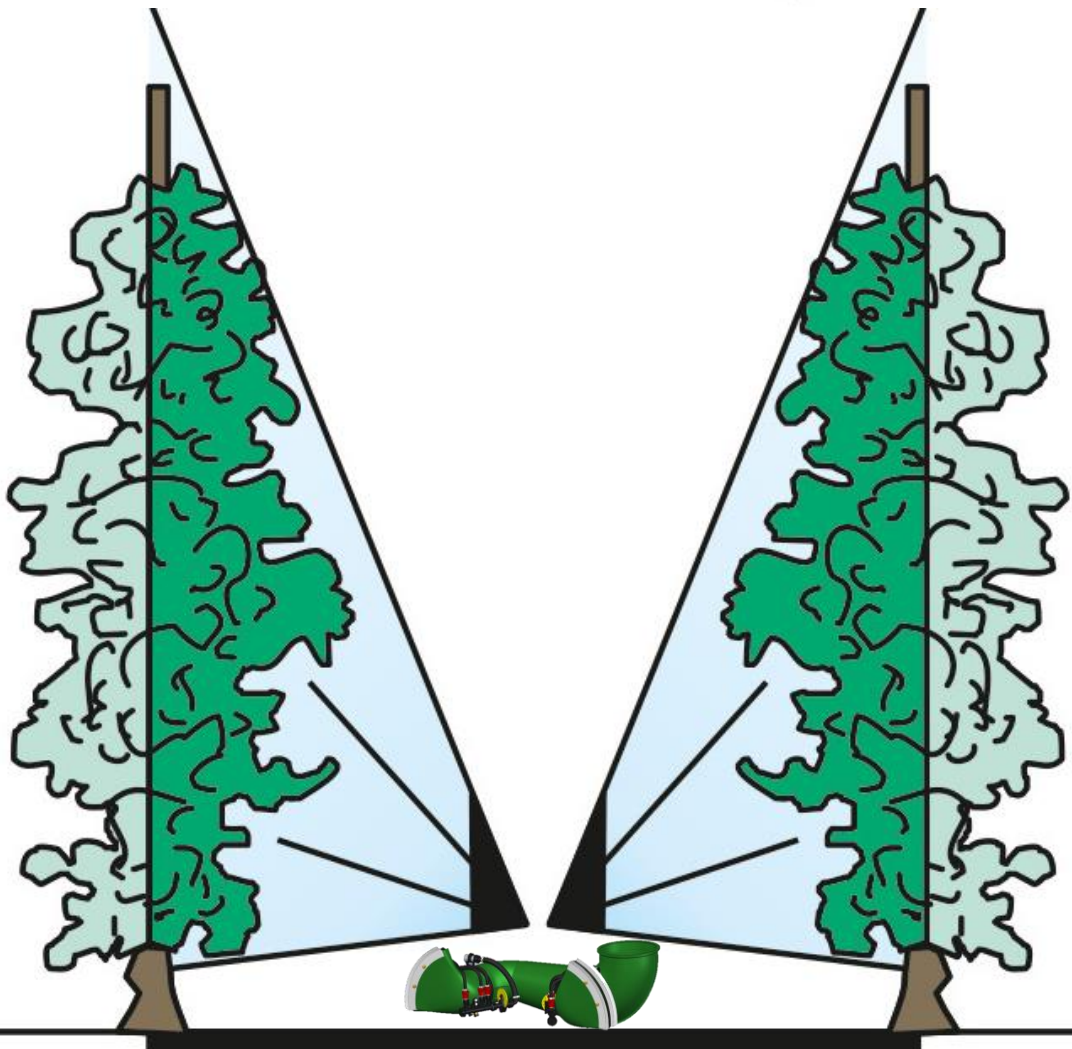
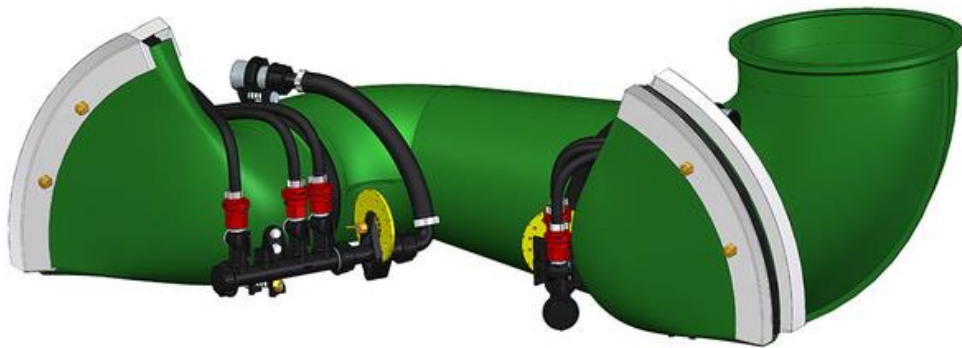


cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.4+4 42P.13

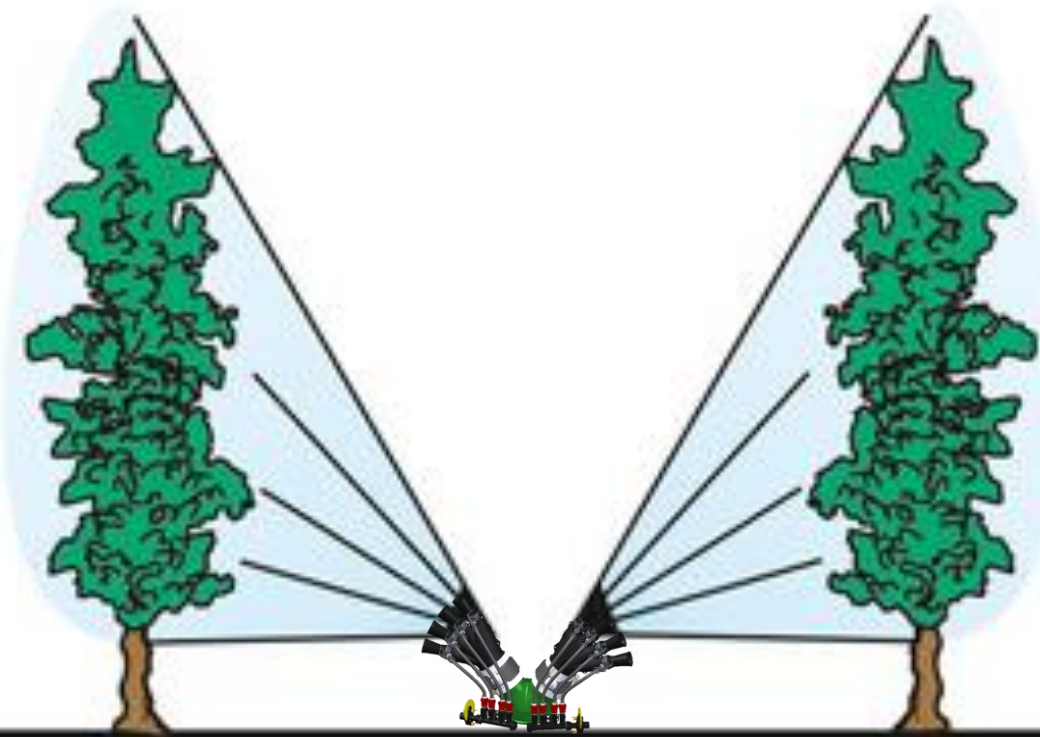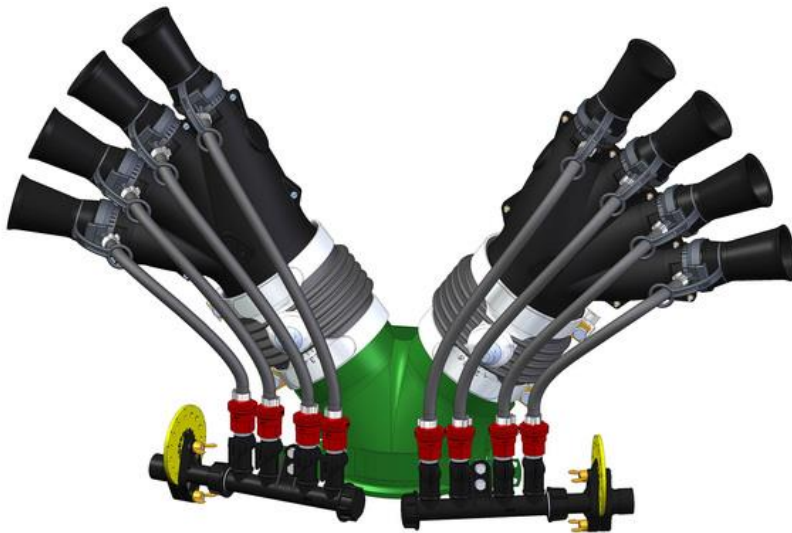



cima[®]

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง

สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 45 แรงม้า



cima®

NEWPLUS 45



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบติดตั้ง 3 จุด รุ่น **NewPlus 45** พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "**Venturi Tube**" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย หนักและกะทัดรัด แม่นยำในการใช้งานตามปริมาณสารเคมี ทำงานได้อย่างง่ายดายบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูง ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ เครื่องพ่นสารเคมีนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมีถังล่างด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในถังหลัก และมีระบบผสมสองระบบ (ไฮดรอลิก/นิวแมติก)

ข้อมูลจำเพาะ

- ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด **300** ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ถังล้างมือและถังล้างสายฉีด **15** ลิตร (รุ่น **GOLD** เท่านั้น) (**30** หรือ **40** ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพ่นสารเคมี)
- ระบบกวน **2** ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ปุ่มหอยโข่ง ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- พ่นสเปรย์ควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- **Rotating calibration discs** เบบหมุนได้ **15** ตำแหน่ง - ส่งได้ตั้งแต่ **70** ถึง **3300** ลิตร/ชม
- ตัวขับสายพาน **Poly-V** พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- คลัตช์ **Overrunning** - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณี **PTO** หยุดกะทันหัน
- โครงเหล็ก พ่นสีด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเทอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- พัฒลมเรเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัฒลม ตัวเรือนพัฒลมโพลีเอทิลีน

cima®

M A D E I N I T A L Y

ข้อมูลทางเทคนิค

รถแทรกเตอร์	45 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 33 กิโลวัตต์
เครื่องพ่น	กำลังดูด 17 กิโลวัตต์ - 23 แรงม้า
พัดลม	450 มม. พัดลมเรเดียลแบบปิด diasteel 4500 รอบต่อนาที - ส่งลม 5400 ลบ.ม./ชม. - ความเร็วลม 188 ม./วินาที
ปั๊ม	สเปรย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD32 ปั๊ม 4250 รอบต่อนาที 140 ลิตร/นาที ส่ง แรงดันสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

NEWPLUS 45	400 ลิตร
ความยาว	144-162 cm
ความกว้าง	112 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	112 cm
ความสูง (รุ่น GOLD MODEL)	130 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	213 kg
น้ำหนัก (รุ่น GOLD MODEL)	221 kg


ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

TC.2M2M45P.12

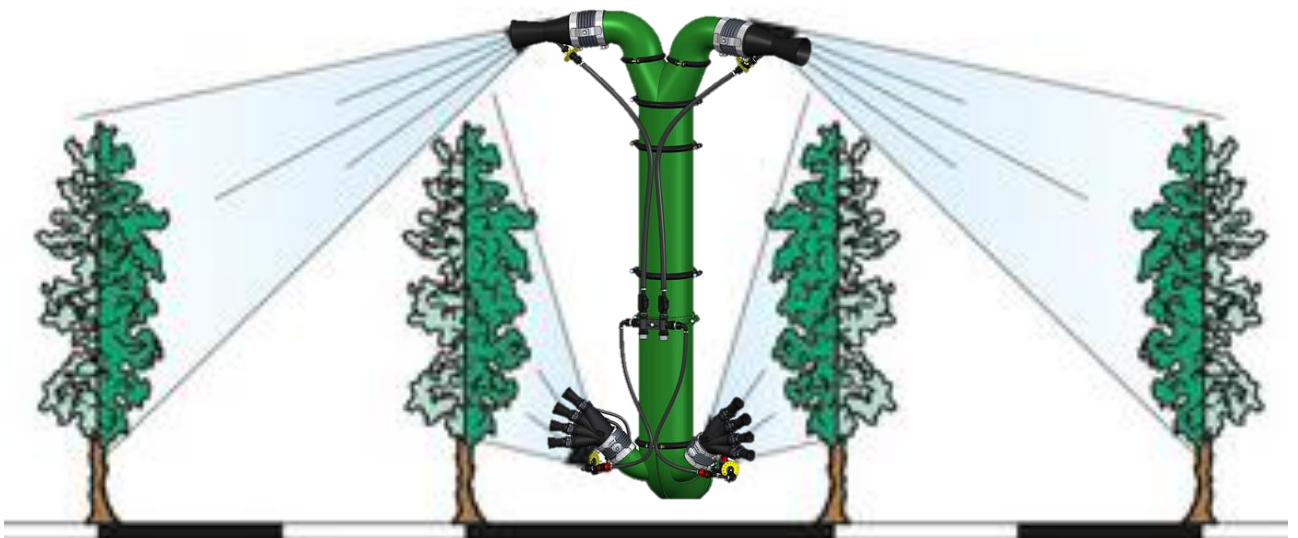


cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.2V3S.45P.12


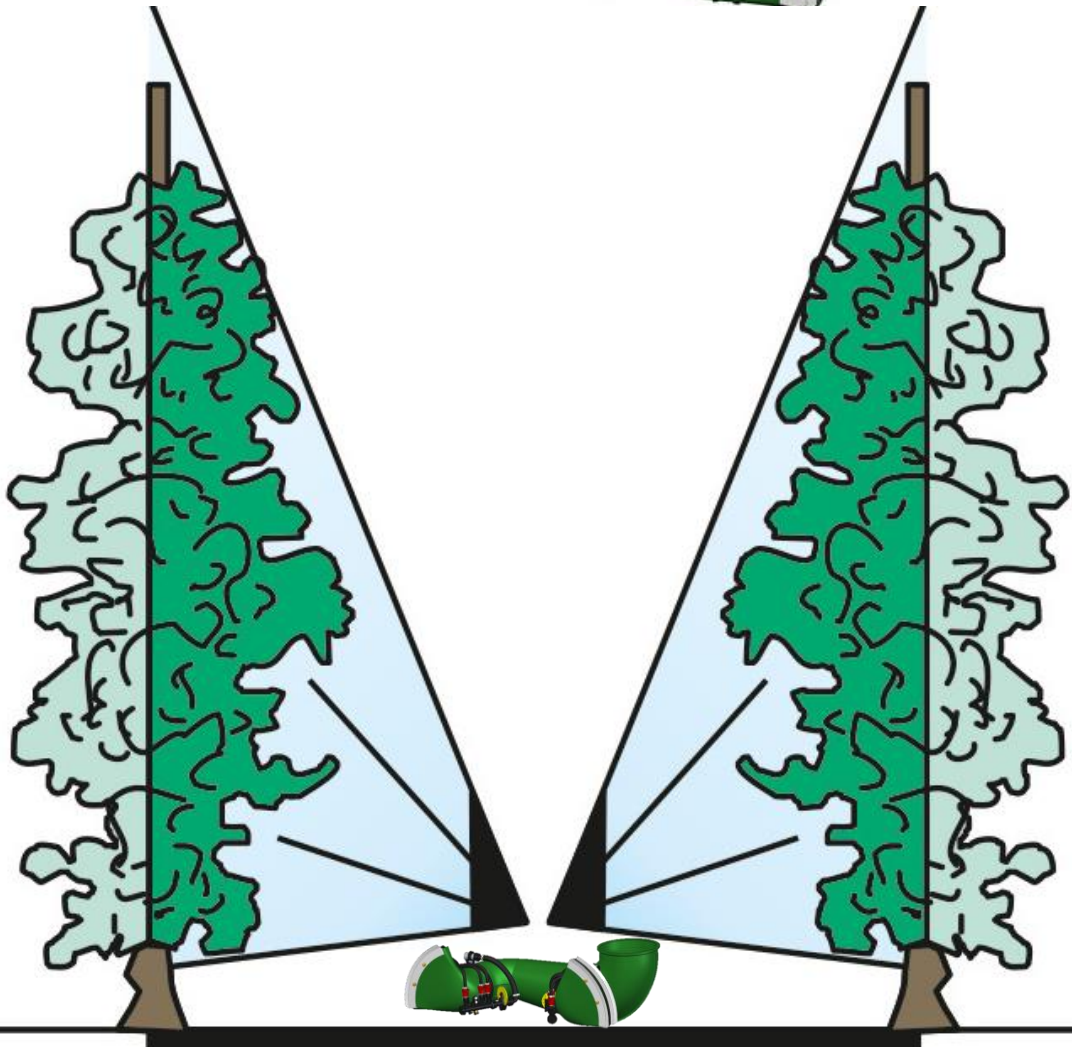


cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.4+4 42P.13

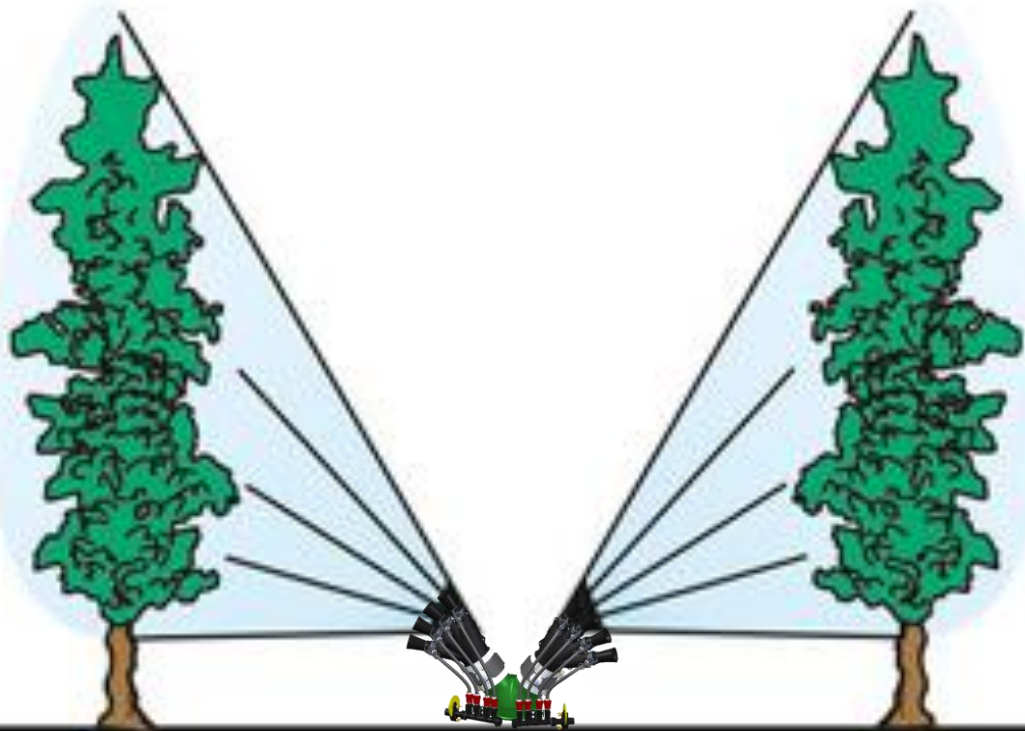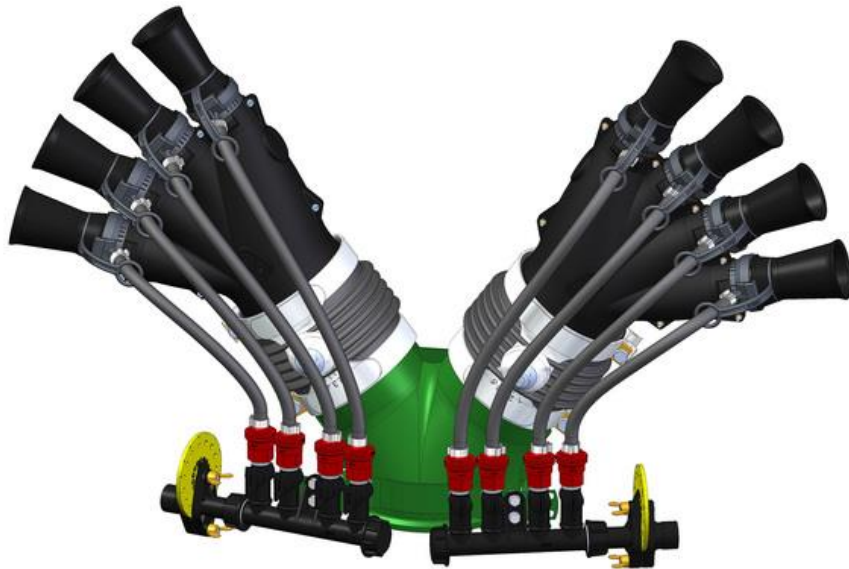



cima[®]

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง

สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 65 แรงม้า



cima®

NEW PLUS 50S



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบติดตั้ง 3 จุด รุ่น **New Plus 50** พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "**Venturi Tube**" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย หนักและกะทัดรัด แม่นยำในการใช้งานตามปริมาณสารเคมี ทำงานได้อย่างง่ายดายบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูงประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ เครื่องพ่นสารเคมีนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมีถังล้างด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในถังหลัก และมีระบบผสมสองระบบ (ไฮดรอลิก/นิวแมติก)

ข้อมูลจำเพาะ

- ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด **600** ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ถังล้างมือและถังล้างสายฉีด **15** ลิตร (รุ่น **GOLD** เท่านั้น) (40 หรือ 60 ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของ เครื่องพ่นสารเคมี)
- ระบบกวน **2** ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ปัมป์หอยโข่ง ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- พ่นสเปรย์ควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- **Rotating calibration discs**แบบหมุนได้ **15** ตำแหน่ง - ส่งได้ตั้งแต่ **70** ถึง **3400** ลิตร/ชม
- ตัวขับสายพาน **Poly-V** พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- คลัตช์ **Overrunning** - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณีที่ **PTO** หยุดกะทันหัน
- โครงเหล็ก พ่นสีด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเทอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- พัดลมเรเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน



ข้อมูลทางเทคนิค

รถแทรกเตอร์	65 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 48 กิโลวัตต์
เครื่องพ่น	กำลังดูด 24 กิโลวัตต์ - 33 แรงม้า
พัดลม	500 มม. พัดลมเรเดียลแบบปิด diasteel 4000 รอบต่อนาที - ส่งลม 7550 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเร็วลม 175 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปร์ย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD32 ปั๊ม 4250 รอบต่อนาที 140 ลิตร/นาที ส่ง แรงดันสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

NEWPLUS 50 S	600 ลิตร
ความยาว	148-166 cm
ความกว้าง	137 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	127 cm
ความสูง (รุ่น GOLD MODEL)	135 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	255 kg
น้ำหนัก (รุ่น GOLD MODEL)	263 kg


ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

TC.2M2M45P.12


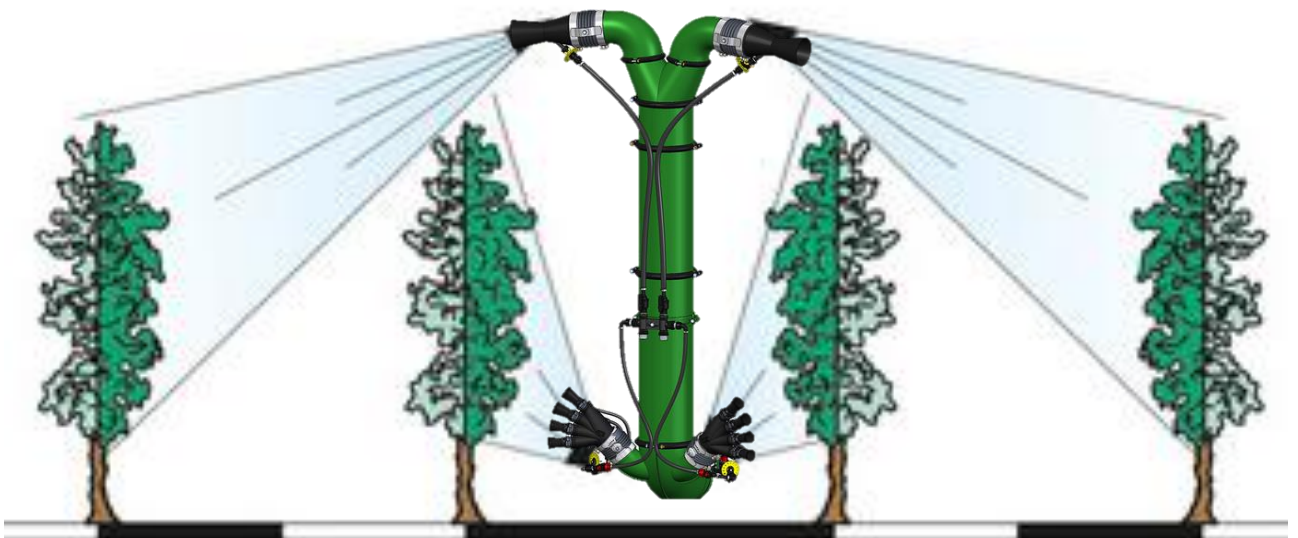


cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

TT.2V4.50P.12

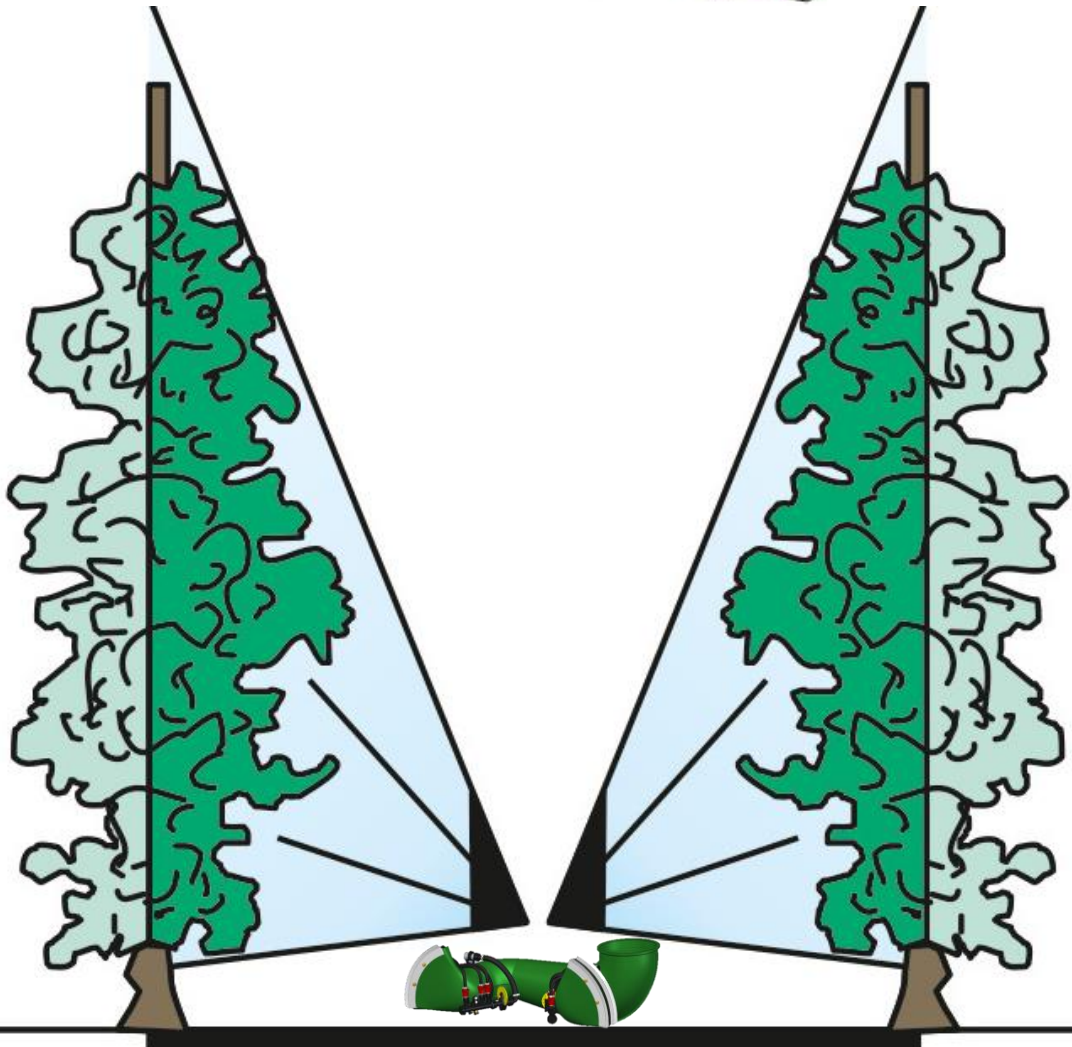
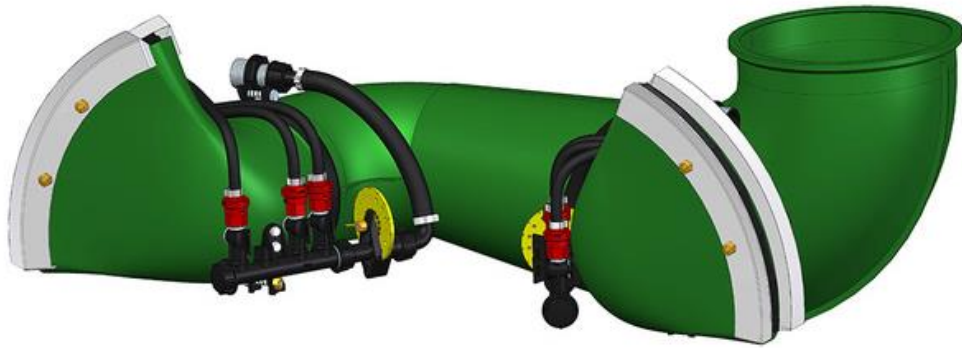


cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.20L3.50P.M12

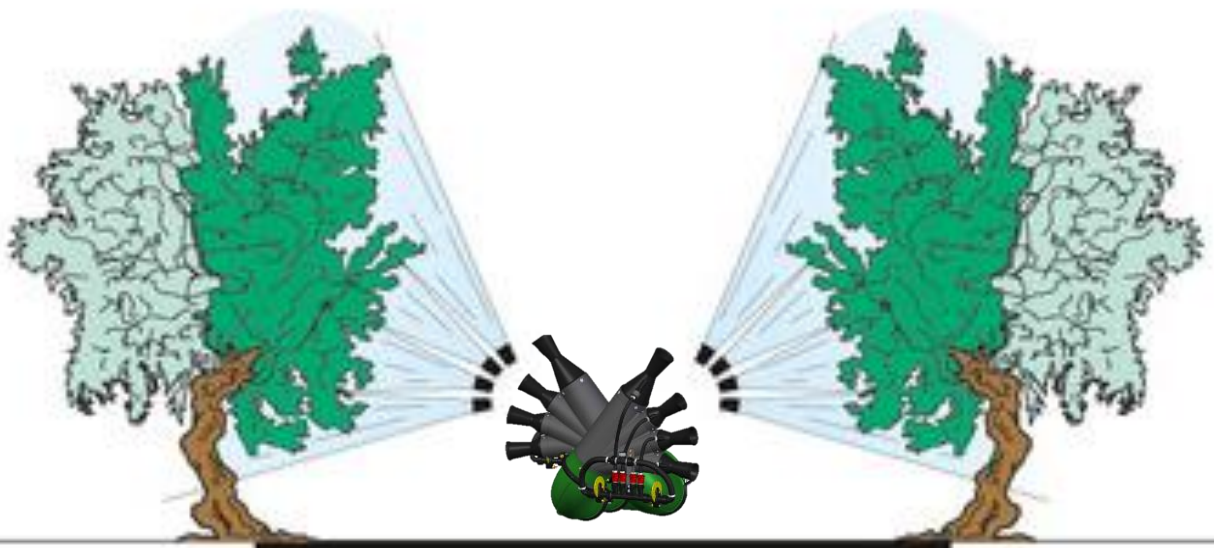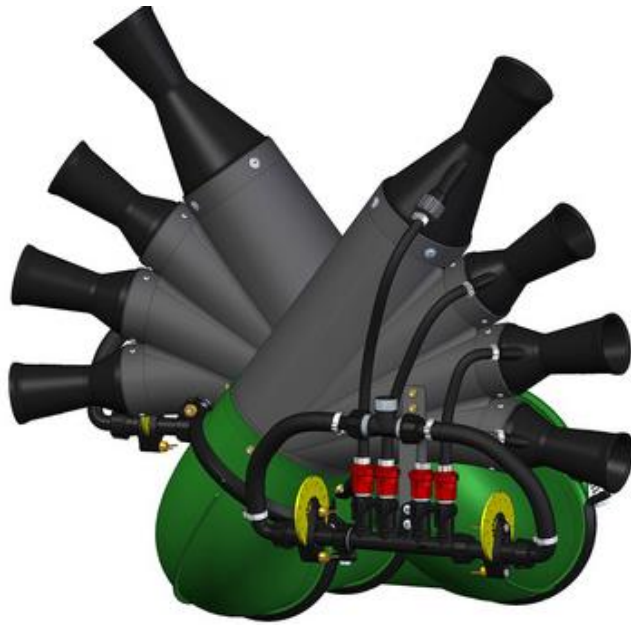



cima[®]
MADE IN ITALY

เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง

สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 80 แรงม้า



cima®

NEWPLUS 55 S



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบติดตั้ง 3 จุด รุ่น **New Plus 55** พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "**Venturi Tube**" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย หนักและกะทัดรัด แม่นยำในการใช้งานตามปริมาณสารเคมี ทำงานได้อย่างง่ายดายบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูง ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ เครื่องพ่นสารเคมีนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมีถังล้างด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในถังหลัก และมีระบบผสมสองระบบ (ไฮดรอลิก/นิวเมติก)

ข้อมูลจำเพาะ

- ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด **600** ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ถังล้างมือและถังล้างสายฉีด **15** ลิตร (รุ่น **GOLD** เท่านั้น) (40 หรือ 60 ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพ่นสารเคมี)
- เครื่องผสมล่วงหน้าแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะกั่ว
- ระบบกวน **2** ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ปัมป์หอยโข่ง ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน **Ø100** มม. (**0-6 atm**)
- ฟันสเปร์ย์ควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- **Rotating calibration discs** แบบหมุนได้ **15** ตำแหน่ง - ส่งได้ตั้งแต่ **1100** ถึง **5000** ลิตร/ชม
- ตัวขับสายพาน **Poly-V** พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- คลัตช์ **Overrunning** - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณีที่ **PTO** หยุดกะทันหัน
- โครงเหล็ก พ่นสีด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเทอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- พัดลมเวเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน



ข้อมูลทางเทคนิค

รถแทรกเตอร์	58 แรงม้า กำลังไฟฟ้้าขั้นต่ำที่ต้องการ 80 กิโลวัตต์
เครื่องพ่น	กำลังดูด 34 กิโลวัตต์ - 47 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด 550 มม diasteel 3700 รอบ/นาที ส่งลม 14000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ความเร็วลม 170 เมตร/วินาที
ปั้ม	สเปร์รี่แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD32 ปั้ม 4250 รอบต่อนาที 140 ลิตร/นาที ส่ง แรงดันสูงสุด 45 กก./ซม.2

ขนาดของมิติ

NEWPLUS 55 S	600 ลิตร
ความยาว	149-167 cm
ความกว้าง	137 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	127 cm
ความสูง (รุ่น GOLD MODEL)	135 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	270 kg
น้ำหนัก (รุ่น GOLD MODEL)	278 kg



ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.GCV.045.12

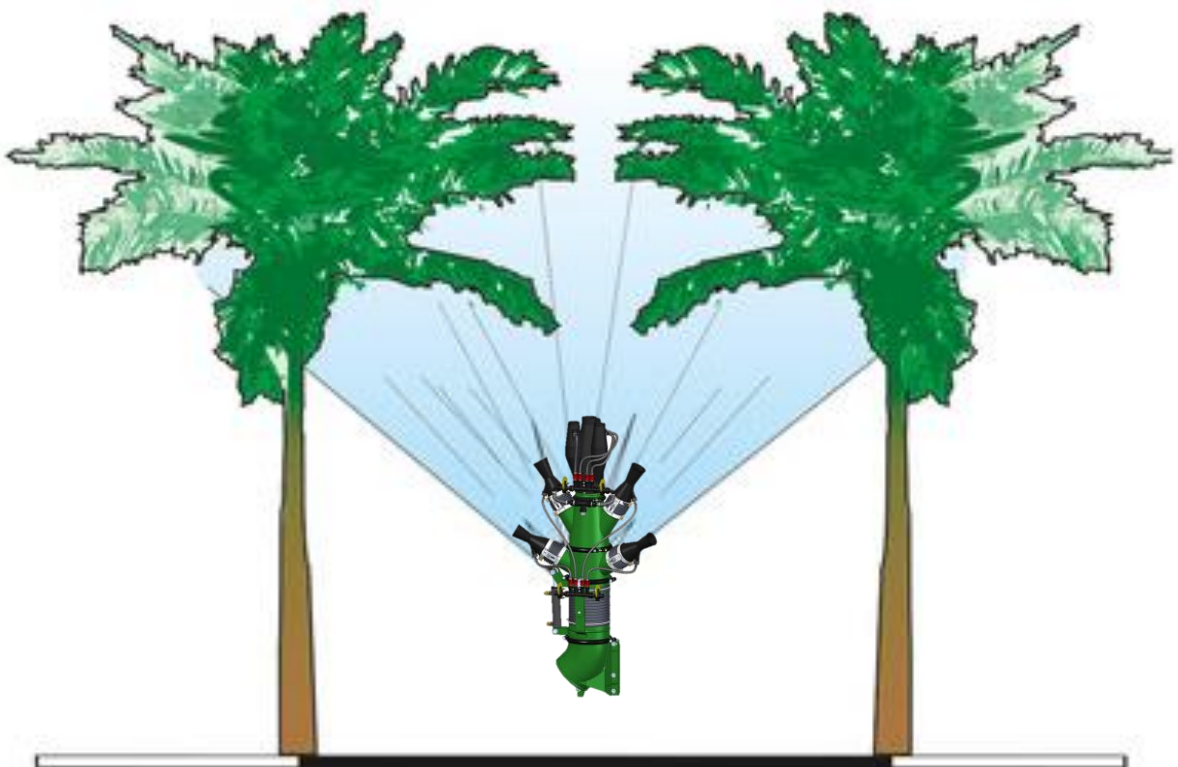
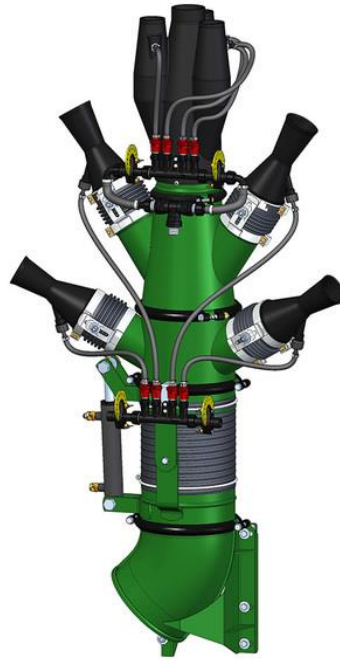


cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.2V8.55P.12

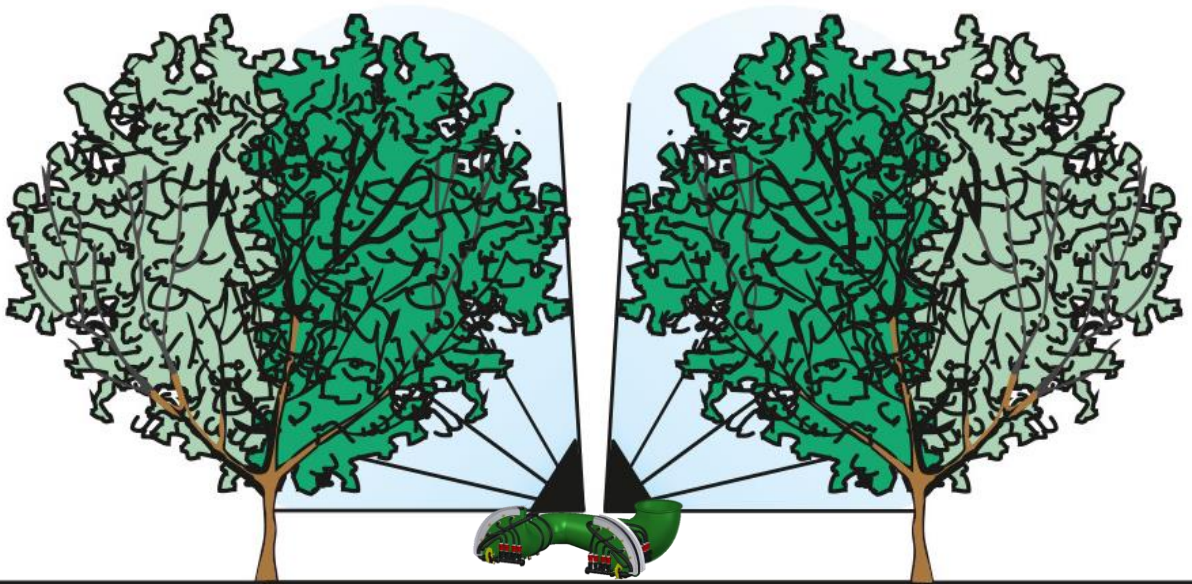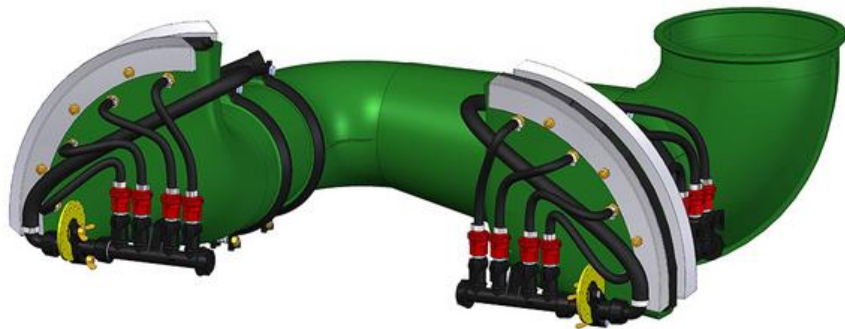

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

หัวพ่น

T.4C20L55P.12

