



MAKE THE DIFFERENCE

MADE IN ITALY

หัวขับไฮดรอลิก

BL1/EX/VT-75



อุปกรณ์ต่อพ่วงOTP



เครื่องยนต์ลูกสูบ (พร้อมตัวแปรควบคุมด้วยตนเองการกำจัด) ทำให้ง่ายต่อการใช้คลุมด้วยหญ้าบนรถชุดหลายคันที่มีอัตราการไหลของน้ำมันต่างกันบีแอล1/EX-BL1/EX/VT มีโรเตอร์ที่ติดตั้งระบบอบร้อนที่ใส่ฟันเหล็กหลอมรวมกับ Type Mini BL ใบมีดคลุมด้วยหญ้าคลุมดินที่เบาและกะทัดรัดนี้ ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและเหมาะสำหรับงานป่าไม้ประเภทต่างๆ

FAE เปิดตัวเครื่องตัดหญ้ามืออาชีพแนวใหม่ สำหรับรถชุดที่ติดตั้งเทคโนโลยี Bite Limiter วงแหวนจำกัดเหล็กพิเศษ จำกัดความลึกของการกระทำของใบมีด ลดความต้องการพลังงาน รับประกันความเร็วและประสิทธิภาพที่โดดเด่น BL1/EX - BL1/EX/VT (สำหรับรถชุด 4-7.5 ตัน) มีความกว้างการทำงาน 800 มม. และสามารถคลุมด้วยหญ้าได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 12 ซม.

อุปกรณ์มาตรฐาน

BL1/EX - BL1/EX/VT

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกขนาด 17/34 ซีซี แบบปรับเองได้ พร้อมวาล์วบรรเทาและป้องกันควิเทชั่น (50-130 ลิตร/นาที่) (BL1/EX)	มอเตอร์ที่อยู่เฟรม
มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแรงบิดผันแปร 55/38 ซีซี 65-140 (ลิตร/นาที่) (BL1/EX/VT)	สายพานส่ง
วาล์วระบบควบคุมการไหล	ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
วาล์วนิรภัยและป้องกันควิเทชั่น	ฝากระโปรงหน้าพร้อมระบบปรับกลไก
ตัวเครื่องปิด/ป้องกันฝุ่น	ตัวจำกัดการกัดโรเตอร์


ตัวเลือก

กำหนดการตั้งค่ามอเตอร์ไฮดรอลิก	กำหนดการตั้งค่ามอเตอร์ไฮดรอลิก
วาล์วเปลี่ยนทิศทาง	หัวคืบด้านหน้าแบบคงที่
ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก	ขายึดแบบปรับแต่งได้พร้อมหมุด
ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิกสำหรับรถชุดสาย AUX	ตัวเลือกพื้นหลายแบบ



ประตูคืบหน้าไฮดรอลิก
ช่วยให้มีเศษและบรรจุ
ขนาดปลั๊กย่อย (ไม่จำเป็น)

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก
พร้อมระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบแมนนวล
วาล์วระบายแบบบูรณาการ
และวาล์วป้องกันควิเทชั่น



ขายึดนิ้วหัวแม่มือสั่งทำพิเศษ
เพื่อย้ายและจัดตำแหน่งวัสดุ



โรเตอร์ตัวจำกัดการกัด
แหวนลิมิตเตอร์เหล็กพิเศษ
ควบคุมความลึกของการตัด



รายละเอียด

BL1/EX-75

BL1/EX/VT-75

อัตราการไหล (ลิตร/นาทึ)	50-130	65-140
แรงดัน (บาร์)	180-350	180-350
น้ำหนักบรรทุก (t)	4-7,5	4-7,5
ความกว้างในการทำงาน (มม.)	800	800
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	355	355
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ (มม.)	300	300
เส้นผ่านศูนย์กลางการย่อยสูงสุด (มม.)	120	120
จำนวนใบมีดประเภท MINI BL	14	14

* ข้อมูลหมายถึงเครื่องที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์หลักที่ให้มา



ตัวเป็ยงวัสดุโดยเฉพาะ ควบคุมวัสดุคลุมดิน
ผลผลิตเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น




BL1/EX - BL1/EX/VT



ใบมีดมีนิ BL
มาตรฐาน



มีนิซี่/3

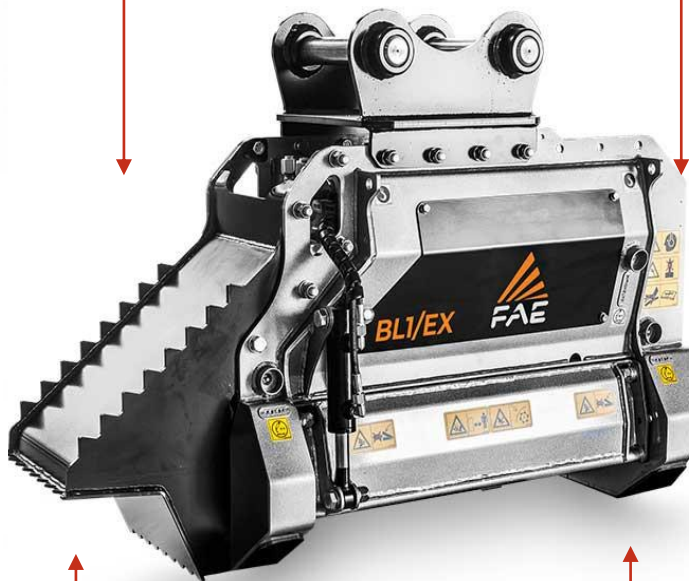

50-140 ลิตร/นาที



Ø 12 ซม. สูงสุด



4-7,5 ตัน



MADE IN ITALY

หัวขับไฮดรอลิก



BL2/EX/VT 100



อุปกรณ์ต่อพ่วงOTP



เครื่องตัดหญ้าพร้อมเทคโนโลยี Bite Limiter สำหรับรถ
ขุดขนาดเล็ก และขนาดกลาง BL2/EX/VT สำหรับรถขุดขนาด
กลาง 8-14 ตัน คลุมต้นไม้ด้วยค่าสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 15
ซม. และมีให้เลือก 2 แบบ

ความกว้าง: 100 ซม. และ 124 ซม. โรเตอร์มีคุณสมบัติ Bite
Limiter

เทคโนโลยี.โปรไฟล์เหล็กจำกัดความลึกของการกระทำของฟัน
ซึ่งลดความต้องการพลังงานและรับประกันความเร็วและ

ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
สามารถใช้ฟันตายได้สองประเภท
กับโรเตอร์: Mini ใบมีด BL และฟัน Mini
C/3 BL2/EX/VT มี VT (Variableแรงบิด)
มอเตอร์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด เพิ่มขึ้นแรงบิดเมื่อจำเป็น
และเสียงน้อยที่สุดที่โรเตอร์จะหยุดทำ
งาน

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแบบปรับแรงบิดได้ 55/38 ซีซี - (100 - 140 ลิตร/นาที่)	มอเตอร์ที่อยู่ในเฟรม
วาล์วระบบควบคุมการไหล	สายพานส่ง
วาล์วเปลี่ยนทิศทาง	ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
วาล์วนิรภัยและป้องกันควิเทชั่น	ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
ตัวเครื่องปิด/ป้องกันฝุ่น	โรเตอร์ตัวจำกัดการกัด

ตัวเลือก

กำหนดการตั้งค่ามอเตอร์ไฮดรอลิก	นิ้วหัวแม่มือไฮดรอลิก
ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิกสำหรับรถชุดสาย AUX	ขายึดแบบปรับแต่งได้พร้อมหมุด
ตัวเบี่ยงวัสดุ	ขายึดแบบปรับได้พร้อมหมุดและขา
นิ้วหัวแม่มือคงที่ด้านหน้าค้ำ	ตัวเลือกพื้นหลายแบบ



มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกการกระจัดตัวแปร (VT ตัวแปรแรงบิด)



ประตูตักหน้าไฮดรอลิก

ช่วยกักเก็บเศษขยะและได้ขนาดที่ละเอียดยิ่งขึ้น (อุปกรณ์เสริม)

ขายัดนิ้วหัวแม่มือสั่งทำพิเศษ เพื่อย้ายและจัดตำแหน่งวัสดุ



โรเตอร์ตัวจำกัดการกัด

แหวนลิมิตเตอร์เหล็กพิเศษ

ควบคุมความลึกของการตัด



อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	100-140
แรงดัน (บาร์)	180-350
น้ำหนักบรรทุก (t)	8-14
ความกว้างในการทำงาน (มม.)	1000
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	570
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของโรเตอร์ (มม.)	360
เส้นผ่านศูนย์กลางการย่อยสูงสุด (มม.)	150
จำนวนใบมีดประเภท MINI BL	18

* ข้อมูลหมายถึงเครื่องที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์หลักที่ให้มา



วงเล็บที่แนบมา



ตัวเบี่ยงวัสดุโดยเฉพาะ
ควบคุมวัสดุคลุมดิน
ผลผลิตเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น



ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
เพื่อการคลุมดินที่เหมาะสม ลดการ
การติดออกของคลุมด้วยหญ้า
วัสดุ



วงเล็บนิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วหัวแม่มือไฮดรอลิก
มีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
คลุมด้วยหญ้า




BL2/EX/VT 100



ใบมีดมีติ BL
มาตรฐาน



มีติซี่/3

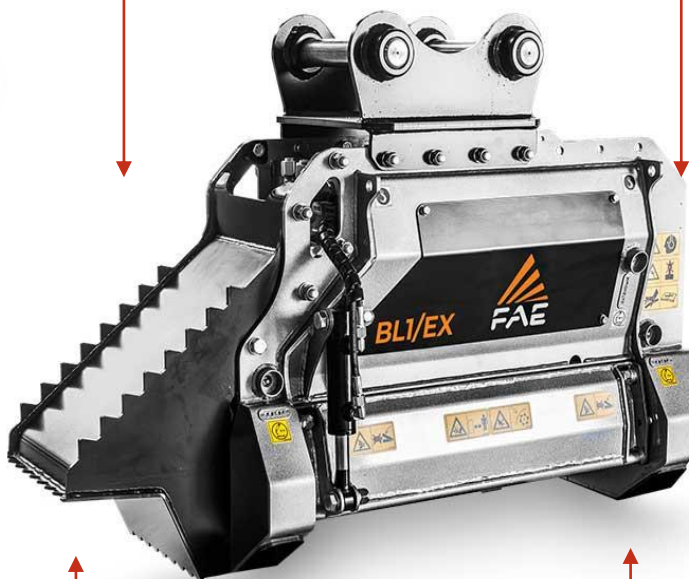

100-140 ลิตร/นาที่



Ø 15 ซม. สูงสุด




8-14 ตัน





MAKE THE DIFFERENCE



MADE IN ITALY

หัวขับไฮดรอลิก

BL3/EX/VT



อุปกรณ์ต่อพ่วงOTP



ใบมีด BL เหล็กหลอมที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนมีความทนทาน

และสามารถลับคมได้ ลดต้นทุนการดำเนินงาน

BL3/EX/VT มีมอเตอร์ VT (Variable Torque) ขนาด 110/60 ซีซี สำหรับประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แรงบิดเพิ่มขึ้นเมื่อ

จำเป็นและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเกิดการหยุดทำงานของโรเตอร์

BL3/EX/VT สำหรับรถขุดขนาด 14-20 ตัน คลุมต้นไม้ด้วยค่าสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. และมีให้เลือก 2 แบบ ความกว้างในการทำงาน: 134 ซม. และ 158 ซม. คุณสมบัติของโรเตอร์

เทคโนโลยี Bite Limiter วงแหวนจำกัดเหล็กจำกัด ความลึกของการตัดซึ่งช่วยลดความต้องการพลังงานและรับประกันความเร็วและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแรงบิดแปรผัน 110/60 ซีซี	สายพานโพลีเชน® สายพานส่งกำลัง
วาล์วระบบควบคุมการไหล	ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
วาล์วเปลี่ยนทิศทาง	ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
วาล์วนิรภัยและป้องกันควิเทชั่น	รางเลื่อนปรับระดับได้
ตัวเครื่องปิด/ป้องกันฝุ่น	ตัวจำกัดการกัดโรเตอร์
มอเตอร์ที่อยู่ในเฟรม	

ตัวเลือก

กำหนดการตั้งค่ามอเตอร์ไฮดรอลิก	นิ้วหัวแม่มือไฮดรอลิก
ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิกสำหรับรถชุดสาย AUX	เคาน์เตอร์เบลด Spike Pro
ตัวเบี่ยงวัสดุ	ขายึดแบบปรับแต่งได้พร้อมหมุด
นิ้วหัวแม่มือคองที่ด้านหน้าค้ำ	ระบบโซนิก



ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
เพื่อการคลุมดินที่เหมาะสม ลดการ
ปกคลุมของวัสดุที่ไม่จำเป็น

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก
แรงบิดแปรผัน (VT)



ตัวยึดหัวแม่มือและหัวแม่มือไฮดรอลิก
มีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุที่อาจมาปกคลุม

ตัวเบี่ยงวัสดุที่ปรับได้

ควบคุมผลผลิตวัสดุคลุมดินเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น

โรเตอร์ตัวจำกัดการกัดแหวนลิมิตเตอร์เหล็กพิเศษ

ควบคุมความลึกของการตัด



อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	100-140
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	180-350
แรงดัน (บาร์)	14-20
น้ำหนักบรรทุก (t)	1000
ความกว้างในการทำงาน (mm)	570
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	360
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ (มม.)	150
เส้นผ่านศูนย์กลางการย่อยสูงสุด (มม.)	18
หมายเลขใบมีดประเภท BL + C/3/SS	

* ข้อมูลหมายถึงเครื่องที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์หลักที่ให้มา



วงเล็บที่แนบมา



ตัวเบี่ยงวัสดุโดยเฉพาะ
ควบคุมวัสดุคลุมดิน
ผลผลิตเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น



ฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก
เพื่อการคลุมดินที่เหมาะสม ลดการ
การติดออกของคลุมด้วยหญ้า
วัสดุ



วงเล็บนิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วหัวแม่มือไฮดรอลิก
มีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
คลุมด้วยหญ้า




BL3/EX/VT



ใบมีด BL
(มาตรฐาน)



C/3/SS
(ที่ขุดข้าง)



120-210 ลิตร/นาที่



Ø 20 ซม. สูงสุด



14-20 ตัน



ระบบไฮดรอลิก





MAKE THE DIFFERENCE

MADE IN ITALY

UMM/EX 150

เครื่องคลุมดินป่าไม้ของ FAE สำหรับรถ
ชุดที่ทรงพลังที่สุด



Ø 40 cm max



170-300 L/min



20-36 t



เครื่องคลุมดิน UMM/EX เหมาะสำหรับ
การคลุมดิน

พืชพรรณและต้นไม้ด้วยค่าสูงสุด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40 ซม.

และเข้ากันได้กับรถชุดตั้งแต่ 20 ถึง 36 ตัน

แนะนำให้ใช้รุ่น UMM/EX สำหรับการ
จัดการและ

ควบคุมพืชพรรณในพื้นที่ป่า บำรุงรักษาพื้นที่
และทุกที่ที่มีความจุคลุมดินขนาดใหญ่



มีมอเตอร์ไฮดรอลิกสองประเภท

- มอเตอร์ลูกสูบแบบวางคองที่แบบดั้งเดิมและ
รุ่น VT ที่มีการกระจายตัวแปรอัตโนมัติ
และแรงบิดที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานที่ทำหายที่สุด



อุปกรณ์มาตรฐาน

UMM/EX 150

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก 63 ซีซี พร้อมวาล์วบรรเทาและป้องกันควิเทชั่น (170-260 ลิตร/นาทีก) (UMM/EX)	สายพานส่งกำลัง Poly Chain® (UMM/EX/VT - UMM/EX/VT/HP)
มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแรงบิดแปรผัน 160/108 ซีซี (180-300 ลิตร/นาทีก) (UMM/EX/VT-UMM/EX/VT/HP)	ฝากระโปรงสำหรับข้อต่อไฮดรอลิก
วาล์วระบบควบคุมการไหล	ฝากระโปรงหลังไฮดรอลิก
วาล์วนิรภัยและป้องกันควิเทชั่น	แผ่นหุ้มป้องกันการสึกหรอภายในFCP
ตัวเครื่องปิด/ป้องกันฝุ่น	โซ่ป้องกันแบบเกลียว
มอเตอร์ที่อยู่ในเฟรม	ใบมีดแบบเปลี่ยนได้
สายพานส่งกำลัง (UMM/EX)	แผ่นด้านข้างเพิ่มเติม

คุณสมบัติเสริม

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก 90 ซีซี พร้อมวาล์วบรรเทาและป้องกันควิเทชั่น(230-260 ลิตร/นาทีก) (UMM/EX)	แผ่นด้านข้างเสริม (UMM/EX - UMM/EX/VT)
มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแรงบิดแปรผัน 160/108 ซีซี (220-300 ลิตร/นาทีก) (UMM/EX/VT)	ขายึดแบบปรับแต่งได้พร้อมหมุด
กำหนดการตั้งค่ามอเตอร์ไฮดรอลิก	ขายึดแบบปรับได้พร้อมหมุดและขา
วาล์วเปลี่ยนทิศทาง	ตัวเลือกฟันหลายแบบ



โครงเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความทนทานสูงสุด
แม้ในชั่วโมงงานที่ทำหายที่สุด

สลักเกลียวเคาน์เตอร์เพื่อการคลุมดินอย่างดี
และดูแลรักษาง่าย



อัตราการไหล (ลิตร/นาทึ)	170-260
แรงดัน (บาร์)	240-350
น้ำหนักบรรทุก (t)	20-30
ความกว้างในการทำงาน (มม.)	1584
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	1960
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ (มม.)	500
เส้นผ่านศูนย์กลางการย่อยสูงสุด (มม.)	300
หมายเลขพื้นประเภท C/3+C/3/SS	32+12
ประเภท I+C/3/SS	46+2

*ข้อมูลหมายถึงเครื่องที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



วาล์วควบคุมการไหล
ปกป้องมอเตอร์ไฮดรอลิก

สายพานส่งกำลัง Poly Chain® (VT เท่านั้น)
เพื่อการถ่ายโอนพลังงานที่เหมาะสมที่สุด



UML/S/DT 225



คุณสมบัติหลัก




ชุดพร้อมแนววงเล็บและหมุด(ปรับแต่ง)

ด้านเพิ่มเติม
แผ่นเสริมแรง
(มาตรฐานสำหรับ
UMM/EX/VT/HP)



วาล์วเปลี่ยนทิศทางสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อจัดการการเปิดและการปิดฝากระโปรงหน้าไฮดรอลิก



VT Motor การตั้งค่าที่กำหนดเอง การปรับด้านบนประสิทธิภาพทุกครั้ง

ROTOR TYPE C



C/3

(มาตรฐาน)



C/3/HD

(ตัวเลือก)



BL BLADE

(ตัวเลือก - ต้องการ

อะแดปเตอร์)



K/3

(ตัวเลือก)



I

(ตัวเลือก)



C/3/SS

(ที่ขูดข้าง)